

調光対応LED蛍光灯

ELEVAM corporation

FWKシリーズ 調光対応品

FWK 蛍光灯の特徴

- インバータ蛍光灯の調光器 (PWM 方式) に対応した、LED 蛍光灯で、100~20%までの調光が可能です。
- 明るさは、高効率標準タイプ (3140lm) と省電力タイプ (2420lm)、高照度タイプ (3690lm) の3種類です。
- 多様なカスタムに対応いたします。

環境対策

有害物質不使用
CO2 排出量抑制
長寿命 4 万時間

コスト削減

電気代 1/2 削減
リサイクル可能
交換費用削減



エレバム社製 LED 蛍光灯の3つの安心

MADE IN JAPAN



日本国内産だから安心

日本国内のISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。月産10万本の供給が可能です。

MADE TO ORDER



オーダーメイド対応で安心

納期から発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など細かなご要望をお伺いし対応いたします。

WARRANTY



充実の保証で安心

エレバム社のLEDは安心の保証付でお買い求めいただけます。
※補償期間は裏面をご確認ください。

詳細はお気軽にご相談ください

製品仕様

タイプ	省電力タイプ	高効率標準タイプ	高照度タイプ
品番	FWK40NSM8-45V	FWK40NSM6-60V	FWK40NSM5-72V
電源消費	16.5W	22W	26.5W
全光束	2420lm	3140lm	3690lm
発光色	昼白色(5000K) 演色性(Ra83)		
調光範囲	100%~20%(PWM方式連続調光)		
専用電源	1灯用、2灯用		
口金	G13		
外形サイズ	φ25.5×1198mm		
重量	280g		
使用温度	-10~50℃		
推定寿命	40000時間		

調光器について

本製品は(PWM方式の調光器)インバータ蛍光灯用調光器のみに対応しています。他方式の調光器を使用した場合は事故や故障の恐れがあります。不明な場合は、弊社まで問い合わせください。

落下防止金具

- 型番 : 6-80763



カスタム対応 (気軽にお問い合わせください)

外形サイズ	20W形(φ25.5×580mm)、110W形(φ25.5×2367mm)、他
発光色	3000K、4000K、5000K、6500K


※110W形のLED蛍光灯には、落下防止取り付け金具(型番:6-80763)を取り付けてください。

LED蛍光灯専用電源

- 2灯用 : (38.5×354×26.2mm)
- 1灯用 : (38.5×354×26.2mm)



工事配線図

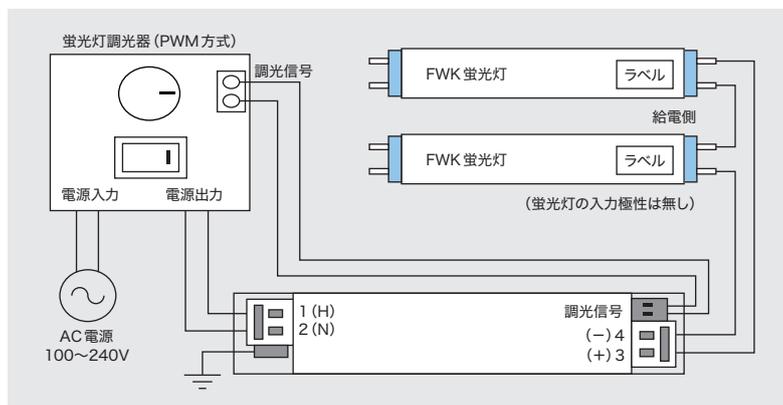

品質保証

当製品の保証期間は、納入後5年間とし、万一点都不点灯不具合が発生した場合は、製品の無償修理または交換と、交換工事費を負担いたします。詳細な保証内容は別紙品質保証規定に基づきます。

ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼してください。諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売総代理



製造



株式会社アップルツリー LED事業本部
〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
TEL : 03-6825-8080 FAX : 03-5767-6445
URL : <http://appletree-ws.co.jp/>

株式会社 エレバム