


LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

■ 外形・給電仕様

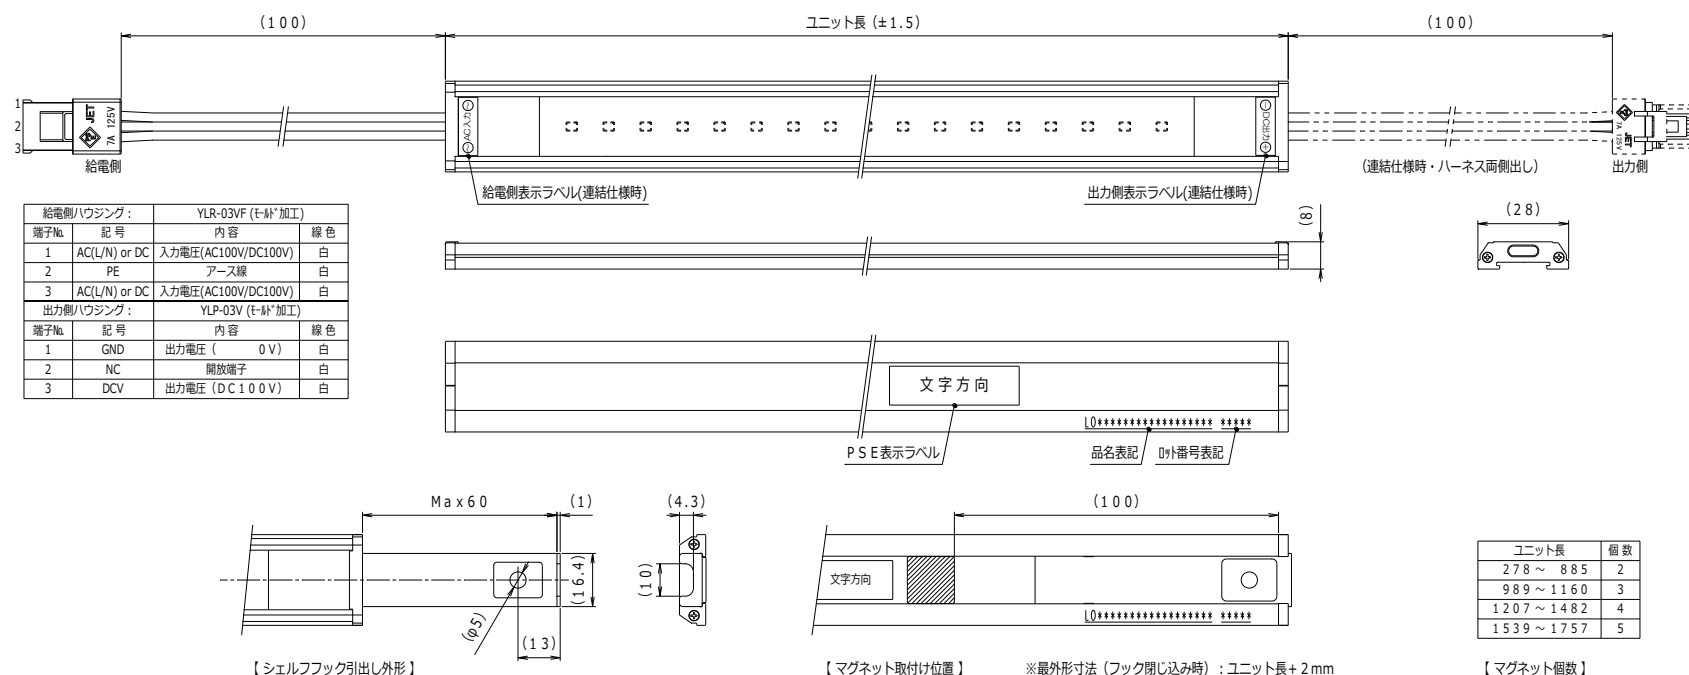

■ 最大定格・環境・その他

項目	記号	定格	単位
絶対最大入力定格	-	110	Vac
定格入力電圧	Vin	100(±6%)	Vac
使用温度範囲	Ta	-20 ~ 50	℃
保存温度範囲	Ts	-30 ~ 60	℃
環境相対湿度	RH	5 ~ 90	%

部位	材質
筐体	アルミニウム
トップカバー	ポリカーボネート
エンドキャップ (端末)	ポリカーボネート
シェルフック	SPCC
マグネット	ネオジム
設計寿命	条件
40000h	光束維持率70%

連結可能ユニット数(直列)
消費電流合計0.65Aacまで

駆動電源
交流100V商用電源
※100V専用(200V不可)

製品の仕様及び本資料に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ INDEX

発光色	カバー	頁
3000K	透明	1
	乳白	3
3500K	透明	5
	乳白	7
4000K	透明	9
	乳白	11
5000K	透明	13
	乳白	15
6500K	透明	17
	乳白	19

LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K	透明カバー (C)	2	278	19	0.04	3.4	215	片側 連結	LOCW278WSV0*11YLR100-100VP LOCW278WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	260	片側 連結	LOCW335WSV0*11YLR100-100VP LOCW335WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	425	片側 連結	LOCW496WSV0*11YLR100-100VP LOCW496WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	475	片側 連結	LOCW553WSV0*11YLR100-100VP LOCW553WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	520	片側 連結	LOCW610WSV0*11YLR100-100VP LOCW610WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	645	片側 連結	LOCW714WSV0*11YLR100-100VP LOCW714WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	685	片側 連結	LOCW771WSV0*11YLR100-100VP LOCW771WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	735	片側 連結	LOCW828WSV0*11YLR100-100VP LOCW828WSV0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	775	片側 連結	LOCW885WSV0*11YLR100-100VP LOCW885WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	860	片側 連結	LOCW932WSV0*11YLR100-100VP LOCW932WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	900	片側 連結	LOCW989WSV0*11YLR100-100VP LOCW989WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	945	片側 連結	LOCW1046WSV0*11YLR100-100VP LOCW1046WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	995	片側 連結	LOCW1103WSV0*11YLR100-100VP LOCW1103WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1070	片側 連結	LOCW1150WSV0*11YLR100-100VP LOCW1150WSV0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1035	片側 連結	LOCW1160WSV0*11YLR100-100VP LOCW1160WSV0*11YLRP100-100VDP

3000K

透明カバー
(C)

4	1207	100	0.18	16.8	1120	片側 連結	LOCW1207WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1207WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1160	片側 連結	LOCW1264WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1264WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1321	110	0.18	16.8	1205	片側 連結	LOCW1321WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1321WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1285	片側 連結	LOCW1368WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1368WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1250	片側 連結	LOCW1378WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1378WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1330	片側 連結	LOCW1425WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1425WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1295	片側 連結	LOCW1435WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1435WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1375	片側 連結	LOCW1482WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1482WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1420	片側 連結	LOCW1539WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1539WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1500	片側 連結	LOCW1586WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1586WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1465	片側 連結	LOCW1596WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1596WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1545	片側 連結	LOCW1643WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1643WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1510	片側 連結	LOCW1653WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1653WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1590	片側 連結	LOCW1700WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1700WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1555	片側 連結	LOCW1710WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1710WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1635	片側 連結	LOCW1757WSV0 * 11YLR100-100VP LOCW1757WSV0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K	乳白カバー (M)					(ランプ単体)			
		2	278	19	0.04	3.4	200	片側 連結	LOMW278WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW278WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	235	片側 連結	LOMW335WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW335WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	400	片側 連結	LOMW496WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW496WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	435	片側 連結	LOMW553WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW553WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	480	片側 連結	LOMW610WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW610WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	595	片側 連結	LOMW714WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW714WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	635	片側 連結	LOMW771WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW771WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	675	片側 連結	LOMW828WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW828WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	715	片側 連結	LOMW885WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW885WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	795	片側 連結	LOMW932WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW932WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	835	片側 連結	LOMW989WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW989WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	870	片側 連結	LOMW1046WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1046WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	915	片側 連結	LOMW1103WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1103WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	995	片側 連結	LOMW1150WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1150WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	955	片側 連結	LOMW1160WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1160WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		4	1207	100	0.18	16.8	1035	片側 連結	LOMW1207WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1207WSV0 * 11YLRP100-100VDP
		4	1264	105	0.18	16.8	1070	片側 連結	LOMW1264WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1264WSV0 * 11YLRP100-100VDP

3000K 乳白カバー
(M)

4	1321	110	0.18	16.8	1115	片側 連結	LOMW1321WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1321WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1190	片側 連結	LOMW1368WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1368WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1150	片側 連結	LOMW1378WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1378WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1230	片側 連結	LOMW1425WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1425WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1190	片側 連結	LOMW1435WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1435WSV0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1270	片側 連結	LOMW1482WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1482WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1315	片側 連結	LOMW1539WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1539WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1390	片側 連結	LOMW1586WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1586WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1350	片側 連結	LOMW1596WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1596WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1430	片側 連結	LOMW1643WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1643WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1390	片側 連結	LOMW1653WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1653WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1470	片側 連結	LOMW1700WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1700WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1430	片側 連結	LOMW1710WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1710WSV0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1510	片側 連結	LOMW1757WSV0 * 11YLR100-100VP LOMW1757WSV0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K	透明カバー (C)	2	278	19	0.04	3.4	215	片側 連結	LOCW278WSU0*11YLR100-100VP LOCW278WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	265	片側 連結	LOCW335WSU0*11YLR100-100VP LOCW335WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	435	片側 連結	LOCW496WSU0*11YLR100-100VP LOCW496WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	480	片側 連結	LOCW553WSU0*11YLR100-100VP LOCW553WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	530	片側 連結	LOCW610WSU0*11YLR100-100VP LOCW610WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	655	片側 連結	LOCW714WSU0*11YLR100-100VP LOCW714WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	695	片側 連結	LOCW771WSU0*11YLR100-100VP LOCW771WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	745	片側 連結	LOCW828WSU0*11YLR100-100VP LOCW828WSU0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	785	片側 連結	LOCW885WSU0*11YLR100-100VP LOCW885WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	870	片側 連結	LOCW932WSU0*11YLR100-100VP LOCW932WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	915	片側 連結	LOCW989WSU0*11YLR100-100VP LOCW989WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	960	片側 連結	LOCW1046WSU0*11YLR100-100VP LOCW1046WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	1010	片側 連結	LOCW1103WSU0*11YLR100-100VP LOCW1103WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1090	片側 連結	LOCW1150WSU0*11YLR100-100VP LOCW1150WSU0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1050	片側 連結	LOCW1160WSU0*11YLR100-100VP LOCW1160WSU0*11YLRP100-100VDP

3500K 透明カバー
(C)

4	1207	100	0.18	16.8	1135	片側 連結	LOCW1207WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1207WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1180	片側 連結	LOCW1264WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1264WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1321	110	0.18	16.8	1225	片側 連結	LOCW1321WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1321WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1305	片側 連結	LOCW1368WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1368WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1265	片側 連結	LOCW1378WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1378WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1350	片側 連結	LOCW1425WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1425WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1315	片側 連結	LOCW1435WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1435WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1395	片側 連結	LOCW1482WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1482WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1440	片側 連結	LOCW1539WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1539WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1520	片側 連結	LOCW1586WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1586WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1490	片側 連結	LOCW1596WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1596WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1570	片側 連結	LOCW1643WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1643WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1530	片側 連結	LOCW1653WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1653WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1615	片側 連結	LOCW1700WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1700WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1580	片側 連結	LOCW1710WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1710WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1660	片側 連結	LOCW1757WSU0 * 11YLR100-100VP LOCW1757WSU0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** - 10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K	乳白カバー (M)					(ランプ単体)			
		2	278	19	0.04	3.4	205	片側 連結	LOMW278WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW278WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	240	片側 連結	LOMW335WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW335WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	405	片側 連結	LOMW496WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW496WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	445	片側 連結	LOMW553WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW553WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	485	片側 連結	LOMW610WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW610WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	605	片側 連結	LOMW714WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW714WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	645	片側 連結	LOMW771WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW771WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	690	片側 連結	LOMW828WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW828WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	725	片側 連結	LOMW885WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW885WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	805	片側 連結	LOMW932WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW932WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	850	片側 連結	LOMW989WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW989WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	885	片側 連結	LOMW1046WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1046WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	930	片側 連結	LOMW1103WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1103WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1010	片側 連結	LOMW1150WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1150WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	970	片側 連結	LOMW1160WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1160WSU0 * 11YLRP100-100VDP
		4	1207	100	0.18	16.8	1050	片側 連結	LOMW1207WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1207WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1090	片側 連結	LOMW1264WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1264WSU0 * 11YLRP100-100VDP		

3500K 乳白カバー
(M)

4	1321	110	0.18	16.8	1130	片側 連結	LOMW1321WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1321WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1210	片側 連結	LOMW1368WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1368WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1170	片側 連結	LOMW1378WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1378WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1250	片側 連結	LOMW1425WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1425WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1210	片側 連結	LOMW1435WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1435WSU0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1290	片側 連結	LOMW1482WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1482WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1335	片側 連結	LOMW1539WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1539WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1415	片側 連結	LOMW1586WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1586WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1370	片側 連結	LOMW1596WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1596WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1450	片側 連結	LOMW1643WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1643WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1415	片側 連結	LOMW1653WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1653WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1495	片側 連結	LOMW1700WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1700WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1450	片側 連結	LOMW1710WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1710WSU0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1530	片側 連結	LOMW1757WSU0 * 11YLR100-100VP LOMW1757WSU0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K	透明カバー (C)	2	278	19	0.04	3.4	225	片側 連結	LOCW278WST0*11YLR100-100VP LOCW278WST0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	270	片側 連結	LOCW335WST0*11YLR100-100VP LOCW335WST0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	445	片側 連結	LOCW496WST0*11YLR100-100VP LOCW496WST0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	495	片側 連結	LOCW553WST0*11YLR100-100VP LOCW553WST0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	545	片側 連結	LOCW610WST0*11YLR100-100VP LOCW610WST0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	675	片側 連結	LOCW714WST0*11YLR100-100VP LOCW714WST0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	720	片側 連結	LOCW771WST0*11YLR100-100VP LOCW771WST0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	765	片側 連結	LOCW828WST0*11YLR100-100VP LOCW828WST0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	810	片側 連結	LOCW885WST0*11YLR100-100VP LOCW885WST0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	900	片側 連結	LOCW932WST0*11YLR100-100VP LOCW932WST0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	940	片側 連結	LOCW989WST0*11YLR100-100VP LOCW989WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	990	片側 連結	LOCW1046WST0*11YLR100-100VP LOCW1046WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	1040	片側 連結	LOCW1103WST0*11YLR100-100VP LOCW1103WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1120	片側 連結	LOCW1150WST0*11YLR100-100VP LOCW1150WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1085	片側 連結	LOCW1160WST0*11YLR100-100VP LOCW1160WST0*11YLRP100-100VDP

4000K 透明カバー
(C)

4	1207	100	0.18	16.8	1170	片側 連結	LOCW1207WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1207WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1215	片側 連結	LOCW1264WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1264WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1321	110	0.18	16.8	1260	片側 連結	LOCW1321WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1321WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1345	片側 連結	LOCW1368WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1368WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1305	片側 連結	LOCW1378WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1378WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1395	片側 連結	LOCW1425WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1425WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1355	片側 連結	LOCW1435WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1435WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1435	片側 連結	LOCW1482WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1482WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1485	片側 連結	LOCW1539WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1539WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1570	片側 連結	LOCW1586WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1586WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1535	片側 連結	LOCW1596WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1596WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1615	片側 連結	LOCW1643WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1643WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1580	片側 連結	LOCW1653WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1653WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1665	片側 連結	LOCW1700WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1700WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1625	片側 連結	LOCW1710WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1710WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1710	片側 連結	LOCW1757WST0 * 11YLR100-100VP LOCW1757WST0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** - 10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K	乳白カバー (M)					(ランプ単体)			
		2	278	19	0.04	3.4	210	片側 連結	LOMW278WST0*11YLR100-100VP LOMW278WST0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	250	片側 連結	LOMW335WST0*11YLR100-100VP LOMW335WST0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	420	片側 連結	LOMW496WST0*11YLR100-100VP LOMW496WST0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	455	片側 連結	LOMW553WST0*11YLR100-100VP LOMW553WST0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	500	片側 連結	LOMW610WST0*11YLR100-100VP LOMW610WST0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	620	片側 連結	LOMW714WST0*11YLR100-100VP LOMW714WST0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	665	片側 連結	LOMW771WST0*11YLR100-100VP LOMW771WST0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	710	片側 連結	LOMW828WST0*11YLR100-100VP LOMW828WST0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	750	片側 連結	LOMW885WST0*11YLR100-100VP LOMW885WST0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	830	片側 連結	LOMW932WST0*11YLR100-100VP LOMW932WST0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	875	片側 連結	LOMW989WST0*11YLR100-100VP LOMW989WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	915	片側 連結	LOMW1046WST0*11YLR100-100VP LOMW1046WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	955	片側 連結	LOMW1103WST0*11YLR100-100VP LOMW1103WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1040	片側 連結	LOMW1150WST0*11YLR100-100VP LOMW1150WST0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1000	片側 連結	LOMW1160WST0*11YLR100-100VP LOMW1160WST0*11YLRP100-100VDP
		4	1207	100	0.18	16.8	1085	片側 連結	LOMW1207WST0*11YLR100-100VP LOMW1207WST0*11YLRP100-100VDP
		4	1264	105	0.18	16.8	1120	片側 連結	LOMW1264WST0*11YLR100-100VP LOMW1264WST0*11YLRP100-100VDP

4000K 乳白カバー
(M)

4	1321	110	0.18	16.8	1165	片側 連結	LOMW1321WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1321WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1250	片側 連結	LOMW1368WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1368WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1205	片側 連結	LOMW1378WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1378WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1285	片側 連結	LOMW1425WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1425WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1250	片側 連結	LOMW1435WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1435WST0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1330	片側 連結	LOMW1482WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1482WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1375	片側 連結	LOMW1539WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1539WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1455	片側 連結	LOMW1586WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1586WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1415	片側 連結	LOMW1596WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1596WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1495	片側 連結	LOMW1643WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1643WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1455	片側 連結	LOMW1653WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1653WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1540	片側 連結	LOMW1700WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1700WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1495	片側 連結	LOMW1710WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1710WST0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1580	片側 連結	LOMW1757WST0 * 11YLR100-100VP LOMW1757WST0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K	透明カバー (C)	2	278	19	0.04	3.4	230	片側 連結	LOCW278WSR0*11YLR100-100VP LOCW278WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	280	片側 連結	LOCW335WSR0*11YLR100-100VP LOCW335WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	460	片側 連結	LOCW496WSR0*11YLR100-100VP LOCW496WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	510	片側 連結	LOCW553WSR0*11YLR100-100VP LOCW553WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	560	片側 連結	LOCW610WSR0*11YLR100-100VP LOCW610WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	695	片側 連結	LOCW714WSR0*11YLR100-100VP LOCW714WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	740	片側 連結	LOCW771WSR0*11YLR100-100VP LOCW771WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	790	片側 連結	LOCW828WSR0*11YLR100-100VP LOCW828WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	835	片側 連結	LOCW885WSR0*11YLR100-100VP LOCW885WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	925	片側 連結	LOCW932WSR0*11YLR100-100VP LOCW932WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	970	片側 連結	LOCW989WSR0*11YLR100-100VP LOCW989WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	1020	片側 連結	LOCW1046WSR0*11YLR100-100VP LOCW1046WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	1070	片側 連結	LOCW1103WSR0*11YLR100-100VP LOCW1103WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1155	片側 連結	LOCW1150WSR0*11YLR100-100VP LOCW1150WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1115	片側 連結	LOCW1160WSR0*11YLR100-100VP LOCW1160WSR0*11YLRP100-100VDP

5000K 透明カバー
(C)

4	1207	100	0.18	16.8	1205	片側 連結	LOCW1207WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1207WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1250	片側 連結	LOCW1264WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1264WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1321	110	0.18	16.8	1300	片側 連結	LOCW1321WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1321WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1385	片側 連結	LOCW1368WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1368WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1345	片側 連結	LOCW1378WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1378WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1435	片側 連結	LOCW1425WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1425WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1395	片側 連結	LOCW1435WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1435WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1480	片側 連結	LOCW1482WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1482WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1530	片側 連結	LOCW1539WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1539WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1615	片側 連結	LOCW1586WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1586WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1580	片側 連結	LOCW1596WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1596WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1665	片側 連結	LOCW1643WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1643WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1625	片側 連結	LOCW1653WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1653WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1715	片側 連結	LOCW1700WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1700WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1675	片側 連結	LOCW1710WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1710WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1760	片側 連結	LOCW1757WSR0 * 11YLR100-100VP LOCW1757WSR0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** - 10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K	乳白カバー (M)					(ランプ単体)			
		2	278	19	0.04	3.4	215	片側 連結	LOMW278WSR0*11YLR100-100VP LOMW278WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	255	片側 連結	LOMW335WSR0*11YLR100-100VP LOMW335WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	430	片側 連結	LOMW496WSR0*11YLR100-100VP LOMW496WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	470	片側 連結	LOMW553WSR0*11YLR100-100VP LOMW553WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	515	片側 連結	LOMW610WSR0*11YLR100-100VP LOMW610WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	640	片側 連結	LOMW714WSR0*11YLR100-100VP LOMW714WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	685	片側 連結	LOMW771WSR0*11YLR100-100VP LOMW771WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	730	片側 連結	LOMW828WSR0*11YLR100-100VP LOMW828WSR0*11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	770	片側 連結	LOMW885WSR0*11YLR100-100VP LOMW885WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	855	片側 連結	LOMW932WSR0*11YLR100-100VP LOMW932WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	900	片側 連結	LOMW989WSR0*11YLR100-100VP LOMW989WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	940	片側 連結	LOMW1046WSR0*11YLR100-100VP LOMW1046WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	985	片側 連結	LOMW1103WSR0*11YLR100-100VP LOMW1103WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1070	片側 連結	LOMW1150WSR0*11YLR100-100VP LOMW1150WSR0*11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1030	片側 連結	LOMW1160WSR0*11YLR100-100VP LOMW1160WSR0*11YLRP100-100VDP
		4	1207	100	0.18	16.8	1115	片側 連結	LOMW1207WSR0*11YLR100-100VP LOMW1207WSR0*11YLRP100-100VDP
		4	1264	105	0.18	16.8	1155	片側 連結	LOMW1264WSR0*11YLR100-100VP LOMW1264WSR0*11YLRP100-100VDP

5000K 乳白カバー
(M)

4	1321	110	0.18	16.8	1200	片側 連結	LOMW1321WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1321WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1285	片側 連結	LOMW1368WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1368WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1240	片側 連結	LOMW1378WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1378WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1325	片側 連結	LOMW1425WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1425WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1285	片側 連結	LOMW1435WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1435WSR0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1370	片側 連結	LOMW1482WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1482WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1415	片側 連結	LOMW1539WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1539WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1500	片側 連結	LOMW1586WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1586WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1455	片側 連結	LOMW1596WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1596WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1540	片側 連結	LOMW1643WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1643WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1500	片側 連結	LOMW1653WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1653WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1585	片側 連結	LOMW1700WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1700WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1540	片側 連結	LOMW1710WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1710WSR0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1625	片側 連結	LOMW1757WSR0 * 11YLR100-100VP LOMW1757WSR0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

LED照明ユニット LOシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K	透明カバー (C)	2	278	19	0.04	3.4	225	片側 連結	LOCW278WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW278WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	270	片側 連結	LOCW335WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW335WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	445	片側 連結	LOCW496WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW496WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	495	片側 連結	LOCW553WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW553WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	545	片側 連結	LOCW610WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW610WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	675	片側 連結	LOCW714WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW714WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	720	片側 連結	LOCW771WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW771WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	765	片側 連結	LOCW828WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW828WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	810	片側 連結	LOCW885WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW885WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	900	片側 連結	LOCW932WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW932WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	940	片側 連結	LOCW989WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW989WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	990	片側 連結	LOCW1046WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1046WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	1040	片側 連結	LOCW1103WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1103WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1120	片側 連結	LOCW1150WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1150WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1085	片側 連結	LOCW1160WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1160WSP0 * 11YLRP100-100VDP

6500K 透明カバー
(C)

4	1207	100	0.18	16.8	1170	片側 連結	LOCW1207WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1207WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1264	105	0.18	16.8	1215	片側 連結	LOCW1264WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1264WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1321	110	0.18	16.8	1260	片側 連結	LOCW1321WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1321WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1345	片側 連結	LOCW1368WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1368WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1305	片側 連結	LOCW1378WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1378WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1395	片側 連結	LOCW1425WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1425WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1355	片側 連結	LOCW1435WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1435WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1435	片側 連結	LOCW1482WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1482WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1485	片側 連結	LOCW1539WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1539WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1570	片側 連結	LOCW1586WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1586WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1535	片側 連結	LOCW1596WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1596WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1615	片側 連結	LOCW1643WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1643WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1580	片側 連結	LOCW1653WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1653WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1665	片側 連結	LOCW1700WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1700WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1625	片側 連結	LOCW1710WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1710WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1710	片側 連結	LOCW1757WSP0 * 11YLR100-100VP LOCW1757WSP0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** - 10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

発光色 (相関色温度)	カバー (トップカバー)	(マグネット数) 個	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [Aac]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K	乳白カバー (M)					(ランプ単体)			
		2	278	19	0.04	3.4	210	片側 連結	LOMW278WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW278WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	335	24	0.04	3.4	250	片側 連結	LOMW335WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW335WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	496	38	0.07	6.7	420	片側 連結	LOMW496WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW496WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	553	43	0.07	6.7	455	片側 連結	LOMW553WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW553WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	610	48	0.07	6.7	500	片側 連結	LOMW610WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW610WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	714	57	0.11	10.1	620	片側 連結	LOMW714WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW714WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	771	62	0.11	10.1	665	片側 連結	LOMW771WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW771WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	828	67	0.11	10.1	710	片側 連結	LOMW828WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW828WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		2	885	72	0.11	10.1	750	片側 連結	LOMW885WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW885WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	932	76	0.14	13.4	830	片側 連結	LOMW932WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW932WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	989	81	0.14	13.4	875	片側 連結	LOMW989WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW989WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1046	86	0.14	13.4	915	片側 連結	LOMW1046WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1046WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1103	91	0.14	13.4	955	片側 連結	LOMW1103WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1103WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1150	95	0.18	16.8	1040	片側 連結	LOMW1150WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1150WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		3	1160	96	0.14	13.4	1000	片側 連結	LOMW1160WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1160WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		4	1207	100	0.18	16.8	1085	片側 連結	LOMW1207WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1207WSP0 * 11YLRP100-100VDP
		4	1264	105	0.18	16.8	1120	片側 連結	LOMW1264WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1264WSP0 * 11YLRP100-100VDP

6500K 乳白カバー
(M)

4	1321	110	0.18	16.8	1165	片側 連結	LOMW1321WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1321WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1368	114	0.21	20.2	1250	片側 連結	LOMW1368WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1368WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1378	115	0.18	16.8	1205	片側 連結	LOMW1378WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1378WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1425	119	0.21	20.2	1285	片側 連結	LOMW1425WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1425WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1435	120	0.18	16.8	1250	片側 連結	LOMW1435WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1435WSP0 * 11YLRP100-100VDP
4	1482	124	0.21	20.2	1330	片側 連結	LOMW1482WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1482WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1539	129	0.21	20.2	1375	片側 連結	LOMW1539WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1539WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1586	133	0.25	23.5	1455	片側 連結	LOMW1586WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1586WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1596	134	0.21	20.2	1415	片側 連結	LOMW1596WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1596WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1643	138	0.25	23.5	1495	片側 連結	LOMW1643WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1643WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1653	139	0.21	20.2	1455	片側 連結	LOMW1653WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1653WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1700	143	0.25	23.5	1540	片側 連結	LOMW1700WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1700WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1710	144	0.21	20.2	1495	片側 連結	LOMW1710WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1710WSP0 * 11YLRP100-100VDP
5	1757	148	0.25	23.5	1580	片側 連結	LOMW1757WSP0 * 11YLR100-100VP LOMW1757WSP0 * 11YLRP100-100VDP

* ±10% (測定条件 @Vin100Vac/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.

Ra80 min.

入力 AC100V専用(AC200V不可)

警告



- 取付け、取外し、照明装置交換時には必ず入力電源を切ってください。
(漏電、感電、火災、ケガなど事故の原因となります。)



- 製品を改造して使用することは止めて下さい。
(故障、発煙、発熱の原因となります。)



- 電線、又は絶縁処理部にキズを付けないで下さい。
(絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となります。)

注意

- 製品の取り付けは確実に行って下さい。(故障、発煙、発熱の原因となります。)
- 製品は屋内用であるため、屋外での使用は控え下さい。
- 点灯装置は適合電源を使用し、接続は確実に行って下さい。(故障、発煙、発熱の原因となります。)
- 取り付け時にはワイヤーを過度に引っ張ったり、無理な力を加えないで下さい。
- 振動や衝撃の多い場所では使用しないで下さい。(落下、感電、火災の原因となる可能性があります。)
- たわみやねじり等によるストレスが加わらないように取り扱い下さい。(破損、故障の原因となります。)
- 誤って落下させた製品は使用しないで下さい。(故障、発煙、発火の原因となることがあります。)
- 引火物や可燃物、腐食ガスの発生する付近には設置しないで下さい。
- 点灯中のLEDを直視しないで下さい。(目を傷めることがあります。)
- 取り扱い時は静電気対策をして下さい。(破損、故障の原因となることがあります。)
- 動作時に端子部に触れないで下さい。(感電、ケガの原因となります。)
- 紙や布など燃えやすいものを、照明装置の上に置いたり、かぶせたりしないで下さい。
(温度が高くなり、紙や布が焦げて火災の原因となることがあります。)

ご使用の注意

- 製品の取付けや表面清掃の際、表面カバー強く押さえつけないで下さい。
(表面カバーの潰れ、破損や性能劣化の原因となります。)
- 入力ワイヤーを長くすると、電圧降下のためLEDの輝度が低下し、点灯しない可能性があります。
負荷特性を考慮し、十分なマージンを付加した上で選定を行ってください。
- 製品の取り扱いの際には、ワイヤーを持たずに、製品本体を持って下さい。
- 高温多湿になる場所での使用は控え下さい。(輝度や寿命が著しく低下します。)
- 仕様書に記載された指定定格範囲内でご使用下さい。
- 光束や照度分布などは参考値です。目安としてお考え下さい。
- 個々のLED、ロットにより発色の違いが発生する場合がありますので、ご了承ください。