


LED照明ユニット LQシリーズ

specification sheet

type : 標準仕様

■ 外形・給電仕様

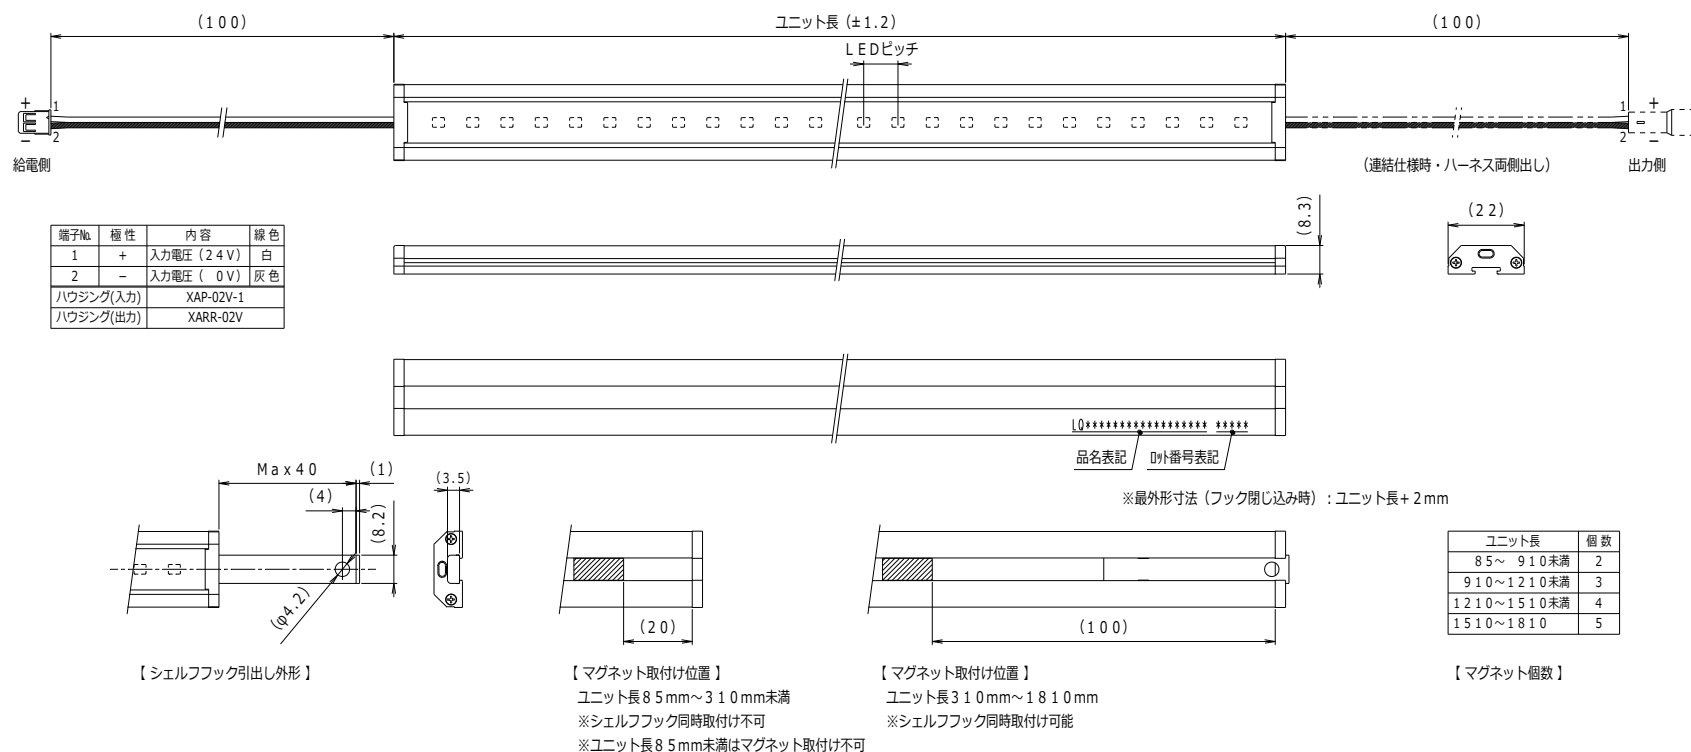

■ 最大定格・環境・その他

項目	記号	定格	単位
絶対最大入力定格	-	27	V
定格入力電圧	DCV	24(±10%)	V
使用温度範囲	Ta	-20 ~ 50	℃
保存温度範囲	Ts	-30 ~ 60	℃
環境相対湿度	RH	5 ~ 90	%

部位	材質
筐体	アルミニウム
トップカバー	ポリカーボネート
エンドキャップ(端末)	ポリカーボネート
セルフフック	SPCC
マグネット	ネオジム
設計寿命	条件
40000h	光束維持率70%

連結可能ユニット数(直列)
消費電流合計1500mAdcまで

駆動電源
直流24V定電圧電源

製品の仕様及び本資料に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ INDEX

高出力タイプ	発光色	配灯ビッチ	カバー	頁		発光色	配灯ビッチ	カバー	頁
	3000K	10	透明	1		6500K	10	透明	33
		10	乳白	3			10	乳白	35
		16	透明	5			16	透明	37
		16	乳白	6			16	乳白	38
		25	透明	7			25	透明	39
		25	乳白	8			25	乳白	40
	3500K	10	透明	9					
		10	乳白	11					
		16	透明	13					
		16	乳白	14					
		25	透明	15					
		25	乳白	16					
	4000K	10	透明	17					
		10	乳白	19					
		16	透明	21					
		16	乳白	22					
		25	透明	23					
		25	乳白	24					
	5000K	10	透明	25					
		10	乳白	27					
		16	透明	29					
		16	乳白	30					
		25	透明	31					
		25	乳白	32					

LED照明ユニット LQシリーズ

(高出力)

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K (高出力)	10mm	透明カバー (C)	70	6	45	1.1	105	片側 連結	LQC70WSV0 * 10XAP100-24V LQC70WSV0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	215	片側 連結	LQC130WSV0 * 10XAP100-24V LQC130WSV0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	320	片側 連結	LQC190WSV0 * 10XAP100-24V LQC190WSV0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	425	片側 連結	LQC250WSV0 * 10XAP100-24V LQC250WSV0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	535	片側 連結	LQC310WSV0 * 10XAP100-24V LQC310WSV0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	640	片側 連結	LQC370WSV0 * 10XAP100-24V LQC370WSV0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	745	片側 連結	LQC430WSV0 * 10XAP100-24V LQC430WSV0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	855	片側 連結	LQC490WSV0 * 10XAP100-24V LQC490WSV0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	960	片側 連結	LQC550WSV0 * 10XAP100-24V LQC550WSV0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1065	片側 連結	LQC610WSV0 * 10XAP100-24V LQC610WSV0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1175	片側 連結	LQC670WSV0 * 10XAP100-24V LQC670WSV0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1280	片側 連結	LQC730WSV0 * 10XAP100-24V LQC730WSV0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1385	片側 連結	LQC790WSV0 * 10XAP100-24V LQC790WSV0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1495	片側 連結	LQC850WSV0 * 10XAP100-24V LQC850WSV0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1600	片側 連結	LQC910WSV0 * 10XAP100-24V LQC910WSV0 * 10XAPR100-24VD

3000K
(高出力)

10mm

透明力バー
(C)

970	96	720	17.3	1705	片側 連結	LQC970WSV0 * 10XAP100-24V LQC970WSV0 * 10XAPR100-24VD
1030	102	765	18.4	1815	片側 連結	LQC1030WSV0 * 10XAP100-24V LQC1030WSV0 * 10XAPR100-24VD
1090	108	810	19.4	1920	片側 連結	LQC1090WSV0 * 10XAP100-24V LQC1090WSV0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2025	片側 連結	LQC1150WSV0 * 10XAP100-24V LQC1150WSV0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2135	片側 連結	LQC1210WSV0 * 10XAP100-24V LQC1210WSV0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2240	片側 連結	LQC1270WSV0 * 10XAP100-24V LQC1270WSV0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2345	片側 連結	LQC1330WSV0 * 10XAP100-24V LQC1330WSV0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2455	片側 連結	LQC1390WSV0 * 10XAP100-24V LQC1390WSV0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2560	片側 連結	LQC1450WSV0 * 10XAP100-24V LQC1450WSV0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2670	片側 連結	LQC1510WSV0 * 10XAP100-24V LQC1510WSV0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2775	片側 連結	LQC1570WSV0 * 10XAP100-24V LQC1570WSV0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2880	片側 連結	LQC1630WSV0 * 10XAP100-24V LQC1630WSV0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	2990	片側 連結	LQC1690WSV0 * 10XAP100-24V LQC1690WSV0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3095	片側 連結	LQC1750WSV0 * 10XAP100-24V LQC1750WSV0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3200	片側 連結	LQC1810WSV0 * 10XAP100-24V LQC1810WSV0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K (高出力)	10mm	乳白カバー (M)				(ランプ単体)			
			70	6	45	1.1	100	片側 連結	LQM70WSV0 * 10XAP100-24V LQM70WSV0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	200	片側 連結	LQM130WSV0 * 10XAP100-24V LQM130WSV0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	300	片側 連結	LQM190WSV0 * 10XAP100-24V LQM190WSV0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	400	片側 連結	LQM250WSV0 * 10XAP100-24V LQM250WSV0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	500	片側 連結	LQM310WSV0 * 10XAP100-24V LQM310WSV0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	600	片側 連結	LQM370WSV0 * 10XAP100-24V LQM370WSV0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	700	片側 連結	LQM430WSV0 * 10XAP100-24V LQM430WSV0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	800	片側 連結	LQM490WSV0 * 10XAP100-24V LQM490WSV0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	900	片側 連結	LQM550WSV0 * 10XAP100-24V LQM550WSV0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1000	片側 連結	LQM610WSV0 * 10XAP100-24V LQM610WSV0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1100	片側 連結	LQM670WSV0 * 10XAP100-24V LQM670WSV0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1200	片側 連結	LQM730WSV0 * 10XAP100-24V LQM730WSV0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1300	片側 連結	LQM790WSV0 * 10XAP100-24V LQM790WSV0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1400	片側 連結	LQM850WSV0 * 10XAP100-24V LQM850WSV0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1500	片側 連結	LQM910WSV0 * 10XAP100-24V LQM910WSV0 * 10XAPR100-24VD
			970	96	720	17.3	1600	片側 連結	LQM970WSV0 * 10XAP100-24V LQM970WSV0 * 10XAPR100-24VD
			1030	102	765	18.4	1705	片側 連結	LQM1030WSV0 * 10XAP100-24V LQM1030WSV0 * 10XAPR100-24VD

3000K
(高出力) **10mm** 乳白カバー
(M)

1090	108	810	19.4	1800	片側 連結	LQM1090WSV0 * 10XAP100-24V LQM1090WSV0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	1900	片側 連結	LQM1150WSV0 * 10XAP100-24V LQM1150WSV0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2000	片側 連結	LQM1210WSV0 * 10XAP100-24V LQM1210WSV0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2100	片側 連結	LQM1270WSV0 * 10XAP100-24V LQM1270WSV0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2200	片側 連結	LQM1330WSV0 * 10XAP100-24V LQM1330WSV0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2300	片側 連結	LQM1390WSV0 * 10XAP100-24V LQM1390WSV0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2400	片側 連結	LQM1450WSV0 * 10XAP100-24V LQM1450WSV0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2500	片側 連結	LQM1510WSV0 * 10XAP100-24V LQM1510WSV0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2605	片側 連結	LQM1570WSV0 * 10XAP100-24V LQM1570WSV0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2700	片側 連結	LQM1630WSV0 * 10XAP100-24V LQM1630WSV0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	2800	片側 連結	LQM1690WSV0 * 10XAP100-24V LQM1690WSV0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	2900	片側 連結	LQM1750WSV0 * 10XAP100-24V LQM1750WSV0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3000	片側 連結	LQM1810WSV0 * 10XAP100-24V LQM1810WSV0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	105	片側 連結	LQC110WSV0 * 16XAP100-24V LQC110WSV0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	220	片側 連結	LQC210WSV0 * 16XAP100-24V LQC210WSV0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	325	片側 連結	LQC310WSV0 * 16XAP100-24V LQC310WSV0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	430	片側 連結	LQC410WSV0 * 16XAP100-24V LQC410WSV0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	545	片側 連結	LQC510WSV0 * 16XAP100-24V LQC510WSV0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	650	片側 連結	LQC610WSV0 * 16XAP100-24V LQC610WSV0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	755	片側 連結	LQC710WSV0 * 16XAP100-24V LQC710WSV0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	870	片側 連結	LQC810WSV0 * 16XAP100-24V LQC810WSV0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	975	片側 連結	LQC910WSV0 * 16XAP100-24V LQC910WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1080	片側 連結	LQC1010WSV0 * 16XAP100-24V LQC1010WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1190	片側 連結	LQC1110WSV0 * 16XAP100-24V LQC1110WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1300	片側 連結	LQC1210WSV0 * 16XAP100-24V LQC1210WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1405	片側 連結	LQC1310WSV0 * 16XAP100-24V LQC1310WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1515	片側 連結	LQC1410WSV0 * 16XAP100-24V LQC1410WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1510	90	675	16.2	1625	片側 連結	LQC1510WSV0 * 16XAP100-24V LQC1510WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1730	片側 連結	LQC1610WSV0 * 16XAP100-24V LQC1610WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1840	片側 連結	LQC1710WSV0 * 16XAP100-24V LQC1710WSV0 * 16XAPR100-24VD

3000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)	1810	108	810	19.4	1950	片側 連結	LQC1810WSV0 * 16XAP100-24V LQC1810WSV0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** - 10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			110	6	45	1.1	100	片側 連結	LQM110WSV0 * 16XAP100-24V LQM110WSV0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	205	片側 連結	LQM210WSV0 * 16XAP100-24V LQM210WSV0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	305	片側 連結	LQM310WSV0 * 16XAP100-24V LQM310WSV0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	410	片側 連結	LQM410WSV0 * 16XAP100-24V LQM410WSV0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	510	片側 連結	LQM510WSV0 * 16XAP100-24V LQM510WSV0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	610	片側 連結	LQM610WSV0 * 16XAP100-24V LQM610WSV0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	715	片側 連結	LQM710WSV0 * 16XAP100-24V LQM710WSV0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	810	片側 連結	LQM810WSV0 * 16XAP100-24V LQM810WSV0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	915	片側 連結	LQM910WSV0 * 16XAP100-24V LQM910WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1015	片側 連結	LQM1010WSV0 * 16XAP100-24V LQM1010WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1120	片側 連結	LQM1110WSV0 * 16XAP100-24V LQM1110WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1220	片側 連結	LQM1210WSV0 * 16XAP100-24V LQM1210WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1320	片側 連結	LQM1310WSV0 * 16XAP100-24V LQM1310WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1425	片側 連結	LQM1410WSV0 * 16XAP100-24V LQM1410WSV0 * 16XAPR100-24VD

3000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	1510	90	675	16.2	1525	片側 連結	LQM1510WSV0 * 16XAP100-24V LQM1510WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1630	片側 連結	LQM1610WSV0 * 16XAP100-24V LQM1610WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1730	片側 連結	LQM1710WSV0 * 16XAP100-24V LQM1710WSV0 * 16XAPR100-24VD
			1810	108	810	19.4	1835	片側 連結	LQM1810WSV0 * 16XAP100-24V LQM1810WSV0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						

発光色 (相関色温度)	配当ビツツ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
(ランプ単体)									
3000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	160	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC160WSV0 * 25XAP100-24V LQC160WSV0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	220	片側 連結	LQC310WSV0 * 25XAP100-24V LQC310WSV0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	330	片側 連結	LQC460WSV0 * 25XAP100-24V LQC460WSV0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	435	片側 連結	LQC610WSV0 * 25XAP100-24V LQC610WSV0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	545	片側 連結	LQC760WSV0 * 25XAP100-24V LQC760WSV0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	660	片側 連結	LQC910WSV0 * 25XAP100-24V LQC910WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	765	片側 連結	LQC1060WSV0 * 25XAP100-24V LQC1060WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	875	片側 連結	LQC1210WSV0 * 25XAP100-24V LQC1210WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	985	片側 連結	LQC1360WSV0 * 25XAP100-24V LQC1360WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1095	片側 連結	LQC1510WSV0 * 25XAP100-24V LQC1510WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1205	片側 連結	LQC1660WSV0 * 25XAP100-24V LQC1660WSV0 * 25XAPR100-24VD

3000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	1810	72	540	13.0	1315	片側 連結	LQC1810WSV0 * 25XAP100-24V LQC1810WSV0 * 25XAPR100-24VD
									* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後) ** -10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3000K (高出力)	25mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			160	6	45	1.1	100	片側 連結	LQM160WSV0 * 25XAP100-24V LQM160WSV0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	205	片側 連結	LQM310WSV0 * 25XAP100-24V LQM310WSV0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	310	片側 連結	LQM460WSV0 * 25XAP100-24V LQM460WSV0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	415	片側 連結	LQM610WSV0 * 25XAP100-24V LQM610WSV0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	515	片側 連結	LQM760WSV0 * 25XAP100-24V LQM760WSV0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	615	片側 連結	LQM910WSV0 * 25XAP100-24V LQM910WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	720	片側 連結	LQM1060WSV0 * 25XAP100-24V LQM1060WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	825	片側 連結	LQM1210WSV0 * 25XAP100-24V LQM1210WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	930	片側 連結	LQM1360WSV0 * 25XAP100-24V LQM1360WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1030	片側 連結	LQM1510WSV0 * 25XAP100-24V LQM1510WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1130	片側 連結	LQM1660WSV0 * 25XAP100-24V LQM1660WSV0 * 25XAPR100-24VD
			1810	72	540	13.0	1235	片側 連結	LQM1810WSV0 * 25XAP100-24V LQM1810WSV0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						
** -10% min. Ra80 min.									

LED照明ユニット LQシリーズ

(高出力)

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mAdc]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K (高出力)	10mm	透明カバー (C)	70	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC70WSU0 * 10XAP100-24V LQC70WSU0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	215	片側 連結	LQC130WSU0 * 10XAP100-24V LQC130WSU0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	325	片側 連結	LQC190WSU0 * 10XAP100-24V LQC190WSU0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	435	片側 連結	LQC250WSU0 * 10XAP100-24V LQC250WSU0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	540	片側 連結	LQC310WSU0 * 10XAP100-24V LQC310WSU0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	650	片側 連結	LQC370WSU0 * 10XAP100-24V LQC370WSU0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	760	片側 連結	LQC430WSU0 * 10XAP100-24V LQC430WSU0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	865	片側 連結	LQC490WSU0 * 10XAP100-24V LQC490WSU0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	975	片側 連結	LQC550WSU0 * 10XAP100-24V LQC550WSU0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1085	片側 連結	LQC610WSU0 * 10XAP100-24V LQC610WSU0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1190	片側 連結	LQC670WSU0 * 10XAP100-24V LQC670WSU0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1300	片側 連結	LQC730WSU0 * 10XAP100-24V LQC730WSU0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1410	片側 連結	LQC790WSU0 * 10XAP100-24V LQC790WSU0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1515	片側 連結	LQC850WSU0 * 10XAP100-24V LQC850WSU0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1625	片側 連結	LQC910WSU0 * 10XAP100-24V LQC910WSU0 * 10XAPR100-24VD

3500K
(高出力)

10mm

透明力バー
(C)

970	96	720	17.3	1735	片側 連結	LQC970WSU0 * 10XAP100-24V LQC970WSU0 * 10XAPR100-24VD
1030	102	765	18.4	1840	片側 連結	LQC1030WSU0 * 10XAP100-24V LQC1030WSU0 * 10XAPR100-24VD
1090	108	810	19.4	1950	片側 連結	LQC1090WSU0 * 10XAP100-24V LQC1090WSU0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2060	片側 連結	LQC1150WSU0 * 10XAP100-24V LQC1150WSU0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2165	片側 連結	LQC1210WSU0 * 10XAP100-24V LQC1210WSU0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2275	片側 連結	LQC1270WSU0 * 10XAP100-24V LQC1270WSU0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2385	片側 連結	LQC1330WSU0 * 10XAP100-24V LQC1330WSU0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2490	片側 連結	LQC1390WSU0 * 10XAP100-24V LQC1390WSU0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2600	片側 連結	LQC1450WSU0 * 10XAP100-24V LQC1450WSU0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2710	片側 連結	LQC1510WSU0 * 10XAP100-24V LQC1510WSU0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2815	片側 連結	LQC1570WSU0 * 10XAP100-24V LQC1570WSU0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2925	片側 連結	LQC1630WSU0 * 10XAP100-24V LQC1630WSU0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	3035	片側 連結	LQC1690WSU0 * 10XAP100-24V LQC1690WSU0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3145	片側 連結	LQC1750WSU0 * 10XAP100-24V LQC1750WSU0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3250	片側 連結	LQC1810WSU0 * 10XAP100-24V LQC1810WSU0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K (高出力)	10mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			70	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM70WSU0 * 10XAP100-24V LQM70WSU0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	205	片側 連結	LQM130WSU0 * 10XAP100-24V LQM130WSU0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	305	片側 連結	LQM190WSU0 * 10XAP100-24V LQM190WSU0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	405	片側 連結	LQM250WSU0 * 10XAP100-24V LQM250WSU0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	510	片側 連結	LQM310WSU0 * 10XAP100-24V LQM310WSU0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	610	片側 連結	LQM370WSU0 * 10XAP100-24V LQM370WSU0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	710	片側 連結	LQM430WSU0 * 10XAP100-24V LQM430WSU0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	810	片側 連結	LQM490WSU0 * 10XAP100-24V LQM490WSU0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	915	片側 連結	LQM550WSU0 * 10XAP100-24V LQM550WSU0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1020	片側 連結	LQM610WSU0 * 10XAP100-24V LQM610WSU0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1115	片側 連結	LQM670WSU0 * 10XAP100-24V LQM670WSU0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1220	片側 連結	LQM730WSU0 * 10XAP100-24V LQM730WSU0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1320	片側 連結	LQM790WSU0 * 10XAP100-24V LQM790WSU0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1425	片側 連結	LQM850WSU0 * 10XAP100-24V LQM850WSU0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1520	片側 連結	LQM910WSU0 * 10XAP100-24V LQM910WSU0 * 10XAPR100-24VD
			970	96	720	17.3	1625	片側 連結	LQM970WSU0 * 10XAP100-24V LQM970WSU0 * 10XAPR100-24VD
			1030	102	765	18.4	1730	片側 連結	LQM1030WSU0 * 10XAP100-24V LQM1030WSU0 * 10XAPR100-24VD

3500K
(高出力) **10mm** 乳白カバー
(M)

1090	108	810	19.4	1830	片側 連結	LQM1090WSU0 * 10XAP100-24V LQM1090WSU0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	1930	片側 連結	LQM1150WSU0 * 10XAP100-24V LQM1150WSU0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2030	片側 連結	LQM1210WSU0 * 10XAP100-24V LQM1210WSU0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2135	片側 連結	LQM1270WSU0 * 10XAP100-24V LQM1270WSU0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2235	片側 連結	LQM1330WSU0 * 10XAP100-24V LQM1330WSU0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2335	片側 連結	LQM1390WSU0 * 10XAP100-24V LQM1390WSU0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2435	片側 連結	LQM1450WSU0 * 10XAP100-24V LQM1450WSU0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2540	片側 連結	LQM1510WSU0 * 10XAP100-24V LQM1510WSU0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2645	片側 連結	LQM1570WSU0 * 10XAP100-24V LQM1570WSU0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2740	片側 連結	LQM1630WSU0 * 10XAP100-24V LQM1630WSU0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	2845	片側 連結	LQM1690WSU0 * 10XAP100-24V LQM1690WSU0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	2945	片側 連結	LQM1750WSU0 * 10XAP100-24V LQM1750WSU0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3050	片側 連結	LQM1810WSU0 * 10XAP100-24V LQM1810WSU0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K (高出力)	16mm	透明カバー (C)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC110WSU0 * 16XAP100-24V LQC110WSU0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	220	片側 連結	LQC210WSU0 * 16XAP100-24V LQC210WSU0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	330	片側 連結	LQC310WSU0 * 16XAP100-24V LQC310WSU0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	440	片側 連結	LQC410WSU0 * 16XAP100-24V LQC410WSU0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	550	片側 連結	LQC510WSU0 * 16XAP100-24V LQC510WSU0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	660	片側 連結	LQC610WSU0 * 16XAP100-24V LQC610WSU0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	770	片側 連結	LQC710WSU0 * 16XAP100-24V LQC710WSU0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	880	片側 連結	LQC810WSU0 * 16XAP100-24V LQC810WSU0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	990	片側 連結	LQC910WSU0 * 16XAP100-24V LQC910WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1100	片側 連結	LQC1010WSU0 * 16XAP100-24V LQC1010WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1210	片側 連結	LQC1110WSU0 * 16XAP100-24V LQC1110WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1320	片側 連結	LQC1210WSU0 * 16XAP100-24V LQC1210WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1430	片側 連結	LQC1310WSU0 * 16XAP100-24V LQC1310WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1540	片側 連結	LQC1410WSU0 * 16XAP100-24V LQC1410WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1510	90	675	16.2	1650	片側 連結	LQC1510WSU0 * 16XAP100-24V LQC1510WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1755	片側 連結	LQC1610WSU0 * 16XAP100-24V LQC1610WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1870	片側 連結	LQC1710WSU0 * 16XAP100-24V LQC1710WSU0 * 16XAPR100-24VD

3500K (高出力)	16mm	透明カバー (C)	1810	108	810	19.4	1980	片側 連結	LQC1810WSU0 * 16XAP100-24V LQC1810WSU0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM110WSU0 * 16XAP100-24V LQM110WSU0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	205	片側 連結	LQM210WSU0 * 16XAP100-24V LQM210WSU0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	310	片側 連結	LQM310WSU0 * 16XAP100-24V LQM310WSU0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	415	片側 連結	LQM410WSU0 * 16XAP100-24V LQM410WSU0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	520	片側 連結	LQM510WSU0 * 16XAP100-24V LQM510WSU0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	620	片側 連結	LQM610WSU0 * 16XAP100-24V LQM610WSU0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	725	片側 連結	LQM710WSU0 * 16XAP100-24V LQM710WSU0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	825	片側 連結	LQM810WSU0 * 16XAP100-24V LQM810WSU0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	930	片側 連結	LQM910WSU0 * 16XAP100-24V LQM910WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1030	片側 連結	LQM1010WSU0 * 16XAP100-24V LQM1010WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1135	片側 連結	LQM1110WSU0 * 16XAP100-24V LQM1110WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1240	片側 連結	LQM1210WSU0 * 16XAP100-24V LQM1210WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1345	片側 連結	LQM1310WSU0 * 16XAP100-24V LQM1310WSU0 * 16XAPR100-24VD
1410	84	630	15.1	1445	片側 連結	LQM1410WSU0 * 16XAP100-24V LQM1410WSU0 * 16XAPR100-24VD			

3500K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	1510	90	675	16.2	1550	片側 連結	LQM1510WSU0 * 16XAP100-24V LQM1510WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1655	片側 連結	LQM1610WSU0 * 16XAP100-24V LQM1610WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1755	片側 連結	LQM1710WSU0 * 16XAP100-24V LQM1710WSU0 * 16XAPR100-24VD
			1810	108	810	19.4	1860	片側 連結	LQM1810WSU0 * 16XAP100-24V LQM1810WSU0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						
** -10% min. Ra80 min.									

発光色 (相関色温度)	配当ビツツ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
(ランプ単体)									
3500K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	160	6	45	1.1	115	片側 連結	LQC160WSU0 * 25XAP100-24V LQC160WSU0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	220	片側 連結	LQC310WSU0 * 25XAP100-24V LQC310WSU0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	335	片側 連結	LQC460WSU0 * 25XAP100-24V LQC460WSU0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	445	片側 連結	LQC610WSU0 * 25XAP100-24V LQC610WSU0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	555	片側 連結	LQC760WSU0 * 25XAP100-24V LQC760WSU0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	670	片側 連結	LQC910WSU0 * 25XAP100-24V LQC910WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	775	片側 連結	LQC1060WSU0 * 25XAP100-24V LQC1060WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	890	片側 連結	LQC1210WSU0 * 25XAP100-24V LQC1210WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	1000	片側 連結	LQC1360WSU0 * 25XAP100-24V LQC1360WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1110	片側 連結	LQC1510WSU0 * 25XAP100-24V LQC1510WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1225	片側 連結	LQC1660WSU0 * 25XAP100-24V LQC1660WSU0 * 25XAPR100-24VD

3500K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	1810	72	540	13.0	1335	片側 連結	LQC1810WSU0 * 25XAP100-24V LQC1810WSU0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.
発光色 (相関色温度)	配当ビーム (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
3500K (高出力)	25mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			160	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM160WSU0 * 25XAP100-24V LQM160WSU0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	205	片側 連結	LQM310WSU0 * 25XAP100-24V LQM310WSU0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	315	片側 連結	LQM460WSU0 * 25XAP100-24V LQM460WSU0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	420	片側 連結	LQM610WSU0 * 25XAP100-24V LQM610WSU0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	525	片側 連結	LQM760WSU0 * 25XAP100-24V LQM760WSU0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	625	片側 連結	LQM910WSU0 * 25XAP100-24V LQM910WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	730	片側 連結	LQM1060WSU0 * 25XAP100-24V LQM1060WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	840	片側 連結	LQM1210WSU0 * 25XAP100-24V LQM1210WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	940	片側 連結	LQM1360WSU0 * 25XAP100-24V LQM1360WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1045	片側 連結	LQM1510WSU0 * 25XAP100-24V LQM1510WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1150	片側 連結	LQM1660WSU0 * 25XAP100-24V LQM1660WSU0 * 25XAPR100-24VD
			1810	72	540	13.0	1255	片側 連結	LQM1810WSU0 * 25XAP100-24V LQM1810WSU0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

LED照明ユニット LQシリーズ

(高出力)

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mAdc]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K (高出力)	10mm	透明カバー (C)	70	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC70WST0 * 10XAP100-24V LQC70WST0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	225	片側 連結	LQC130WST0 * 10XAP100-24V LQC130WST0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	335	片側 連結	LQC190WST0 * 10XAP100-24V LQC190WST0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	445	片側 連結	LQC250WST0 * 10XAP100-24V LQC250WST0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	560	片側 連結	LQC310WST0 * 10XAP100-24V LQC310WST0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	670	片側 連結	LQC370WST0 * 10XAP100-24V LQC370WST0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	780	片側 連結	LQC430WST0 * 10XAP100-24V LQC430WST0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	895	片側 連結	LQC490WST0 * 10XAP100-24V LQC490WST0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	1005	片側 連結	LQC550WST0 * 10XAP100-24V LQC550WST0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1115	片側 連結	LQC610WST0 * 10XAP100-24V LQC610WST0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1230	片側 連結	LQC670WST0 * 10XAP100-24V LQC670WST0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1340	片側 連結	LQC730WST0 * 10XAP100-24V LQC730WST0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1450	片側 連結	LQC790WST0 * 10XAP100-24V LQC790WST0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1565	片側 連結	LQC850WST0 * 10XAP100-24V LQC850WST0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1675	片側 連結	LQC910WST0 * 10XAP100-24V LQC910WST0 * 10XAPR100-24VD

4000K
(高出力)

10mm

透明力バー
(C)

970	96	720	17.3	1785	片側 連結	LQC970WST0 * 10XAP100-24V LQC970WST0 * 10XAPR100-24VD
1030	102	765	18.4	1900	片側 連結	LQC1030WST0 * 10XAP100-24V LQC1030WST0 * 10XAPR100-24VD
1090	108	810	19.4	2010	片側 連結	LQC1090WST0 * 10XAP100-24V LQC1090WST0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2120	片側 連結	LQC1150WST0 * 10XAP100-24V LQC1150WST0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2235	片側 連結	LQC1210WST0 * 10XAP100-24V LQC1210WST0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2345	片側 連結	LQC1270WST0 * 10XAP100-24V LQC1270WST0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2455	片側 連結	LQC1330WST0 * 10XAP100-24V LQC1330WST0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2570	片側 連結	LQC1390WST0 * 10XAP100-24V LQC1390WST0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2680	片側 連結	LQC1450WST0 * 10XAP100-24V LQC1450WST0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2790	片側 連結	LQC1510WST0 * 10XAP100-24V LQC1510WST0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2905	片側 連結	LQC1570WST0 * 10XAP100-24V LQC1570WST0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	3015	片側 連結	LQC1630WST0 * 10XAP100-24V LQC1630WST0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	3125	片側 連結	LQC1690WST0 * 10XAP100-24V LQC1690WST0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3240	片側 連結	LQC1750WST0 * 10XAP100-24V LQC1750WST0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3350	片側 連結	LQC1810WST0 * 10XAP100-24V LQC1810WST0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K (高出力)	10mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			70	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM70WST0 * 10XAP100-24V LQM70WST0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	210	片側 連結	LQM130WST0 * 10XAP100-24V LQM130WST0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	315	片側 連結	LQM190WST0 * 10XAP100-24V LQM190WST0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	420	片側 連結	LQM250WST0 * 10XAP100-24V LQM250WST0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	525	片側 連結	LQM310WST0 * 10XAP100-24V LQM310WST0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	625	片側 連結	LQM370WST0 * 10XAP100-24V LQM370WST0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	735	片側 連結	LQM430WST0 * 10XAP100-24V LQM430WST0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	835	片側 連結	LQM490WST0 * 10XAP100-24V LQM490WST0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	940	片側 連結	LQM550WST0 * 10XAP100-24V LQM550WST0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1050	片側 連結	LQM610WST0 * 10XAP100-24V LQM610WST0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1150	片側 連結	LQM670WST0 * 10XAP100-24V LQM670WST0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1260	片側 連結	LQM730WST0 * 10XAP100-24V LQM730WST0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1360	片側 連結	LQM790WST0 * 10XAP100-24V LQM790WST0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1465	片側 連結	LQM850WST0 * 10XAP100-24V LQM850WST0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1570	片側 連結	LQM910WST0 * 10XAP100-24V LQM910WST0 * 10XAPR100-24VD
			970	96	720	17.3	1675	片側 連結	LQM970WST0 * 10XAP100-24V LQM970WST0 * 10XAPR100-24VD
			1030	102	765	18.4	1780	片側 連結	LQM1030WST0 * 10XAP100-24V LQM1030WST0 * 10XAPR100-24VD

4000K
(高出力) 10mm 乳白カバー
(M)

1090	108	810	19.4	1885	片側 連結	LQM1090WST0 * 10XAP100-24V LQM1090WST0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	1990	片側 連結	LQM1150WST0 * 10XAP100-24V LQM1150WST0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2095	片側 連結	LQM1210WST0 * 10XAP100-24V LQM1210WST0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2200	片側 連結	LQM1270WST0 * 10XAP100-24V LQM1270WST0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2300	片側 連結	LQM1330WST0 * 10XAP100-24V LQM1330WST0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2410	片側 連結	LQM1390WST0 * 10XAP100-24V LQM1390WST0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2510	片側 連結	LQM1450WST0 * 10XAP100-24V LQM1450WST0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2615	片側 連結	LQM1510WST0 * 10XAP100-24V LQM1510WST0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2725	片側 連結	LQM1570WST0 * 10XAP100-24V LQM1570WST0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2825	片側 連結	LQM1630WST0 * 10XAP100-24V LQM1630WST0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	2935	片側 連結	LQM1690WST0 * 10XAP100-24V LQM1690WST0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3035	片側 連結	LQM1750WST0 * 10XAP100-24V LQM1750WST0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3140	片側 連結	LQM1810WST0 * 10XAP100-24V LQM1810WST0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC110WST0 * 16XAP100-24V LQC110WST0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	230	片側 連結	LQC210WST0 * 16XAP100-24V LQC210WST0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	340	片側 連結	LQC310WST0 * 16XAP100-24V LQC310WST0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	450	片側 連結	LQC410WST0 * 16XAP100-24V LQC410WST0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	570	片側 連結	LQC510WST0 * 16XAP100-24V LQC510WST0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	680	片側 連結	LQC610WST0 * 16XAP100-24V LQC610WST0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	790	片側 連結	LQC710WST0 * 16XAP100-24V LQC710WST0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	910	片側 連結	LQC810WST0 * 16XAP100-24V LQC810WST0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	1020	片側 連結	LQC910WST0 * 16XAP100-24V LQC910WST0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1130	片側 連結	LQC1010WST0 * 16XAP100-24V LQC1010WST0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1250	片側 連結	LQC1110WST0 * 16XAP100-24V LQC1110WST0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1360	片側 連結	LQC1210WST0 * 16XAP100-24V LQC1210WST0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1470	片側 連結	LQC1310WST0 * 16XAP100-24V LQC1310WST0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1590	片側 連結	LQC1410WST0 * 16XAP100-24V LQC1410WST0 * 16XAPR100-24VD
			1510	90	675	16.2	1700	片側 連結	LQC1510WST0 * 16XAP100-24V LQC1510WST0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1810	片側 連結	LQC1610WST0 * 16XAP100-24V LQC1610WST0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1930	片側 連結	LQC1710WST0 * 16XAP100-24V LQC1710WST0 * 16XAPR100-24VD

4000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)	1810	108	810	19.4	2040	片側 連結	LQC1810WST0 * 16XAP100-24V LQC1810WST0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			110	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM110WST0 * 16XAP100-24V LQM110WST0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	215	片側 連結	LQM210WST0 * 16XAP100-24V LQM210WST0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	320	片側 連結	LQM310WST0 * 16XAP100-24V LQM310WST0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	425	片側 連結	LQM410WST0 * 16XAP100-24V LQM410WST0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	535	片側 連結	LQM510WST0 * 16XAP100-24V LQM510WST0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	640	片側 連結	LQM610WST0 * 16XAP100-24V LQM610WST0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	750	片側 連結	LQM710WST0 * 16XAP100-24V LQM710WST0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	850	片側 連結	LQM810WST0 * 16XAP100-24V LQM810WST0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	955	片側 連結	LQM910WST0 * 16XAP100-24V LQM910WST0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1065	片側 連結	LQM1010WST0 * 16XAP100-24V LQM1010WST0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1170	片側 連結	LQM1110WST0 * 16XAP100-24V LQM1110WST0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1275	片側 連結	LQM1210WST0 * 16XAP100-24V LQM1210WST0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1385	片側 連結	LQM1310WST0 * 16XAP100-24V LQM1310WST0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1490	片側 連結	LQM1410WST0 * 16XAP100-24V LQM1410WST0 * 16XAPR100-24VD

4000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	1510	90	675	16.2	1600	片側 連結	LQM1510WST0 * 16XAP100-24V LQM1510WST0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1705	片側 連結	LQM1610WST0 * 16XAP100-24V LQM1610WST0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1810	片側 連結	LQM1710WST0 * 16XAP100-24V LQM1710WST0 * 16XAPR100-24VD
			1810	108	810	19.4	1920	片側 連結	LQM1810WST0 * 16XAP100-24V LQM1810WST0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						
** -10% min. Ra80 min.									

発光色 (相関色温度)	配当ビツツ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
						(ランプ単体)			
4000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	160	6	45	1.1	115	片側 連結	LQC160WST0 * 25XAP100-24V LQC160WST0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	230	片側 連結	LQC310WST0 * 25XAP100-24V LQC310WST0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	345	片側 連結	LQC460WST0 * 25XAP100-24V LQC460WST0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	455	片側 連結	LQC610WST0 * 25XAP100-24V LQC610WST0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	575	片側 連結	LQC760WST0 * 25XAP100-24V LQC760WST0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	690	片側 連結	LQC910WST0 * 25XAP100-24V LQC910WST0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	800	片側 連結	LQC1060WST0 * 25XAP100-24V LQC1060WST0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	920	片側 連結	LQC1210WST0 * 25XAP100-24V LQC1210WST0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	1030	片側 連結	LQC1360WST0 * 25XAP100-24V LQC1360WST0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1145	片側 連結	LQC1510WST0 * 25XAP100-24V LQC1510WST0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1260	片側 連結	LQC1660WST0 * 25XAP100-24V LQC1660WST0 * 25XAPR100-24VD

4000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	1810	72	540	13.0	1375	片側 連結	LQC1810WST0 * 25XAP100-24V LQC1810WST0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.
発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
4000K (高出力)	25mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			160	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM160WST0 * 25XAP100-24V LQM160WST0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	215	片側 連結	LQM310WST0 * 25XAP100-24V LQM310WST0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	325	片側 連結	LQM460WST0 * 25XAP100-24V LQM460WST0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	430	片側 連結	LQM610WST0 * 25XAP100-24V LQM610WST0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	540	片側 連結	LQM760WST0 * 25XAP100-24V LQM760WST0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	645	片側 連結	LQM910WST0 * 25XAP100-24V LQM910WST0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	755	片側 連結	LQM1060WST0 * 25XAP100-24V LQM1060WST0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	865	片側 連結	LQM1210WST0 * 25XAP100-24V LQM1210WST0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	970	片側 連結	LQM1360WST0 * 25XAP100-24V LQM1360WST0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1080	片側 連結	LQM1510WST0 * 25XAP100-24V LQM1510WST0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1185	片側 連結	LQM1660WST0 * 25XAP100-24V LQM1660WST0 * 25XAPR100-24VD
			1810	72	540	13.0	1290	片側 連結	LQM1810WST0 * 25XAP100-24V LQM1810WST0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

LED照明ユニット LQシリーズ

(高出力)

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mAdc]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K (高出力)	10mm	透明カバー (C)	70	6	45	1.1	115	片側 連結	LQC70WSR0 * 10XAP100-24V LQC70WSR0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	230	片側 連結	LQC130WSR0 * 10XAP100-24V LQC130WSR0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	345	片側 連結	LQC190WSR0 * 10XAP100-24V LQC190WSR0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	460	片側 連結	LQC250WSR0 * 10XAP100-24V LQC250WSR0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	575	片側 連結	LQC310WSR0 * 10XAP100-24V LQC310WSR0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	690	片側 連結	LQC370WSR0 * 10XAP100-24V LQC370WSR0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	805	片側 連結	LQC430WSR0 * 10XAP100-24V LQC430WSR0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	920	片側 連結	LQC490WSR0 * 10XAP100-24V LQC490WSR0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	1035	片側 連結	LQC550WSR0 * 10XAP100-24V LQC550WSR0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1150	片側 連結	LQC610WSR0 * 10XAP100-24V LQC610WSR0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1265	片側 連結	LQC670WSR0 * 10XAP100-24V LQC670WSR0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1380	片側 連結	LQC730WSR0 * 10XAP100-24V LQC730WSR0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1495	片側 連結	LQC790WSR0 * 10XAP100-24V LQC790WSR0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1610	片側 連結	LQC850WSR0 * 10XAP100-24V LQC850WSR0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1725	片側 連結	LQC910WSR0 * 10XAP100-24V LQC910WSR0 * 10XAPR100-24VD

5000K
(高出力)

10mm

透明力バー
(C)

970	96	720	17.3	1840	片側 連結	LQC970WSR0 * 10XAP100-24V LQC970WSR0 * 10XAPR100-24VD
1030	102	765	18.4	1955	片側 連結	LQC1030WSR0 * 10XAP100-24V LQC1030WSR0 * 10XAPR100-24VD
1090	108	810	19.4	2070	片側 連結	LQC1090WSR0 * 10XAP100-24V LQC1090WSR0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2185	片側 連結	LQC1150WSR0 * 10XAP100-24V LQC1150WSR0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2300	片側 連結	LQC1210WSR0 * 10XAP100-24V LQC1210WSR0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2415	片側 連結	LQC1270WSR0 * 10XAP100-24V LQC1270WSR0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2530	片側 連結	LQC1330WSR0 * 10XAP100-24V LQC1330WSR0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2645	片側 連結	LQC1390WSR0 * 10XAP100-24V LQC1390WSR0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2760	片側 連結	LQC1450WSR0 * 10XAP100-24V LQC1450WSR0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2875	片側 連結	LQC1510WSR0 * 10XAP100-24V LQC1510WSR0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2990	片側 連結	LQC1570WSR0 * 10XAP100-24V LQC1570WSR0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	3105	片側 連結	LQC1630WSR0 * 10XAP100-24V LQC1630WSR0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	3220	片側 連結	LQC1690WSR0 * 10XAP100-24V LQC1690WSR0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3335	片側 連結	LQC1750WSR0 * 10XAP100-24V LQC1750WSR0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3450	片側 連結	LQC1810WSR0 * 10XAP100-24V LQC1810WSR0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K (高出力)	10mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			70	6	45	1.1	110	片側 連結	LQM70WSR0 * 10XAP100-24V LQM70WSR0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	215	片側 連結	LQM130WSR0 * 10XAP100-24V LQM130WSR0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	325	片側 連結	LQM190WSR0 * 10XAP100-24V LQM190WSR0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	430	片側 連結	LQM250WSR0 * 10XAP100-24V LQM250WSR0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	540	片側 連結	LQM310WSR0 * 10XAP100-24V LQM310WSR0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	645	片側 連結	LQM370WSR0 * 10XAP100-24V LQM370WSR0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	755	片側 連結	LQM430WSR0 * 10XAP100-24V LQM430WSR0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	860	片側 連結	LQM490WSR0 * 10XAP100-24V LQM490WSR0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	970	片側 連結	LQM550WSR0 * 10XAP100-24V LQM550WSR0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1080	片側 連結	LQM610WSR0 * 10XAP100-24V LQM610WSR0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1185	片側 連結	LQM670WSR0 * 10XAP100-24V LQM670WSR0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1295	片側 連結	LQM730WSR0 * 10XAP100-24V LQM730WSR0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1400	片側 連結	LQM790WSR0 * 10XAP100-24V LQM790WSR0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1510	片側 連結	LQM850WSR0 * 10XAP100-24V LQM850WSR0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1615	片側 連結	LQM910WSR0 * 10XAP100-24V LQM910WSR0 * 10XAPR100-24VD
			970	96	720	17.3	1725	片側 連結	LQM970WSR0 * 10XAP100-24V LQM970WSR0 * 10XAPR100-24VD
			1030	102	765	18.4	1835	片側 連結	LQM1030WSR0 * 10XAP100-24V LQM1030WSR0 * 10XAPR100-24VD

5000K
(高出力) 10mm 乳白カバー
(M)

1090	108	810	19.4	1940	片側 連結	LQM1090WSR0 * 10XAP100-24V LQM1090WSR0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2050	片側 連結	LQM1150WSR0 * 10XAP100-24V LQM1150WSR0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2155	片側 連結	LQM1210WSR0 * 10XAP100-24V LQM1210WSR0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2265	片側 連結	LQM1270WSR0 * 10XAP100-24V LQM1270WSR0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2370	片側 連結	LQM1330WSR0 * 10XAP100-24V LQM1330WSR0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2480	片側 連結	LQM1390WSR0 * 10XAP100-24V LQM1390WSR0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2585	片側 連結	LQM1450WSR0 * 10XAP100-24V LQM1450WSR0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2695	片側 連結	LQM1510WSR0 * 10XAP100-24V LQM1510WSR0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2805	片側 連結	LQM1570WSR0 * 10XAP100-24V LQM1570WSR0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2910	片側 連結	LQM1630WSR0 * 10XAP100-24V LQM1630WSR0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	3020	片側 連結	LQM1690WSR0 * 10XAP100-24V LQM1690WSR0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3125	片側 連結	LQM1750WSR0 * 10XAP100-24V LQM1750WSR0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3235	片側 連結	LQM1810WSR0 * 10XAP100-24V LQM1810WSR0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	115	片側 連結	LQC110WSR0 * 16XAP100-24V LQC110WSR0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	235	片側 連結	LQC210WSR0 * 16XAP100-24V LQC210WSR0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	350	片側 連結	LQC310WSR0 * 16XAP100-24V LQC310WSR0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	465	片側 連結	LQC410WSR0 * 16XAP100-24V LQC410WSR0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	585	片側 連結	LQC510WSR0 * 16XAP100-24V LQC510WSR0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	700	片側 連結	LQC610WSR0 * 16XAP100-24V LQC610WSR0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	815	片側 連結	LQC710WSR0 * 16XAP100-24V LQC710WSR0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	935	片側 連結	LQC810WSR0 * 16XAP100-24V LQC810WSR0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	1050	片側 連結	LQC910WSR0 * 16XAP100-24V LQC910WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1165	片側 連結	LQC1010WSR0 * 16XAP100-24V LQC1010WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1285	片側 連結	LQC1110WSR0 * 16XAP100-24V LQC1110WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1400	片側 連結	LQC1210WSR0 * 16XAP100-24V LQC1210WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1515	片側 連結	LQC1310WSR0 * 16XAP100-24V LQC1310WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1635	片側 連結	LQC1410WSR0 * 16XAP100-24V LQC1410WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1510	90	675	16.2	1750	片側 連結	LQC1510WSR0 * 16XAP100-24V LQC1510WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1865	片側 連結	LQC1610WSR0 * 16XAP100-24V LQC1610WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1985	片側 連結	LQC1710WSR0 * 16XAP100-24V LQC1710WSR0 * 16XAPR100-24VD

5000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)	1810	108	810	19.4	2100	片側 連結	LQC1810WSR0 * 16XAP100-24V LQC1810WSR0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			110	6	45	1.1	110	片側 連結	LQM110WSR0 * 16XAP100-24V LQM110WSR0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	220	片側 連結	LQM210WSR0 * 16XAP100-24V LQM210WSR0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	330	片側 連結	LQM310WSR0 * 16XAP100-24V LQM310WSR0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	440	片側 連結	LQM410WSR0 * 16XAP100-24V LQM410WSR0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	550	片側 連結	LQM510WSR0 * 16XAP100-24V LQM510WSR0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	660	片側 連結	LQM610WSR0 * 16XAP100-24V LQM610WSR0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	770	片側 連結	LQM710WSR0 * 16XAP100-24V LQM710WSR0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	875	片側 連結	LQM810WSR0 * 16XAP100-24V LQM810WSR0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	985	片側 連結	LQM910WSR0 * 16XAP100-24V LQM910WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1095	片側 連結	LQM1010WSR0 * 16XAP100-24V LQM1010WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1205	片側 連結	LQM1110WSR0 * 16XAP100-24V LQM1110WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1315	片側 連結	LQM1210WSR0 * 16XAP100-24V LQM1210WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1425	片側 連結	LQM1310WSR0 * 16XAP100-24V LQM1310WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1535	片側 連結	LQM1410WSR0 * 16XAP100-24V LQM1410WSR0 * 16XAPR100-24VD

5000K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	1510	90	675	16.2	1645	片側 連結	LQM1510WSR0 * 16XAP100-24V LQM1510WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1755	片側 連結	LQM1610WSR0 * 16XAP100-24V LQM1610WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1865	片側 連結	LQM1710WSR0 * 16XAP100-24V LQM1710WSR0 * 16XAPR100-24VD
			1810	108	810	19.4	1975	片側 連結	LQM1810WSR0 * 16XAP100-24V LQM1810WSR0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						
** -10% min. Ra80 min.									

発光色 (相関色温度)	配当ビツツ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
(ランプ単体)									
5000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	160	6	45	1.1	120	片側 連結	LQC160WSR0 * 25XAP100-24V LQC160WSR0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	235	片側 連結	LQC310WSR0 * 25XAP100-24V LQC310WSR0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	355	片側 連結	LQC460WSR0 * 25XAP100-24V LQC460WSR0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	470	片側 連結	LQC610WSR0 * 25XAP100-24V LQC610WSR0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	590	片側 連結	LQC760WSR0 * 25XAP100-24V LQC760WSR0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	710	片側 連結	LQC910WSR0 * 25XAP100-24V LQC910WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	825	片側 連結	LQC1060WSR0 * 25XAP100-24V LQC1060WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	945	片側 連結	LQC1210WSR0 * 25XAP100-24V LQC1210WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	1060	片側 連結	LQC1360WSR0 * 25XAP100-24V LQC1360WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1180	片側 連結	LQC1510WSR0 * 25XAP100-24V LQC1510WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1300	片側 連結	LQC1660WSR0 * 25XAP100-24V LQC1660WSR0 * 25XAPR100-24VD

5000K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	1810	72	540	13.0	1415	片側 連結	LQC1810WSR0 * 25XAP100-24V LQC1810WSR0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.
発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
5000K (高出力)	25mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			160	6	45	1.1	110	片側 連結	LQM160WSR0 * 25XAP100-24V LQM160WSR0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	220	片側 連結	LQM310WSR0 * 25XAP100-24V LQM310WSR0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	335	片側 連結	LQM460WSR0 * 25XAP100-24V LQM460WSR0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	445	片側 連結	LQM610WSR0 * 25XAP100-24V LQM610WSR0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	555	片側 連結	LQM760WSR0 * 25XAP100-24V LQM760WSR0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	665	片側 連結	LQM910WSR0 * 25XAP100-24V LQM910WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	775	片側 連結	LQM1060WSR0 * 25XAP100-24V LQM1060WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	890	片側 連結	LQM1210WSR0 * 25XAP100-24V LQM1210WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	1000	片側 連結	LQM1360WSR0 * 25XAP100-24V LQM1360WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1110	片側 連結	LQM1510WSR0 * 25XAP100-24V LQM1510WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1220	片側 連結	LQM1660WSR0 * 25XAP100-24V LQM1660WSR0 * 25XAPR100-24VD
			1810	72	540	13.0	1330	片側 連結	LQM1810WSR0 * 25XAP100-24V LQM1810WSR0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

LED照明ユニット LQシリーズ

(高出力)

specification sheet

type : 標準仕様

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mAdc]	消費電力* [W] (ランプ単体)	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K (高出力)	10mm	透明カバー (C)	70	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC70WSP0 * 10XAP100-24V LQC70WSP0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	225	片側 連結	LQC130WSP0 * 10XAP100-24V LQC130WSP0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	335	片側 連結	LQC190WSP0 * 10XAP100-24V LQC190WSP0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	445	片側 連結	LQC250WSP0 * 10XAP100-24V LQC250WSP0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	560	片側 連結	LQC310WSP0 * 10XAP100-24V LQC310WSP0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	670	片側 連結	LQC370WSP0 * 10XAP100-24V LQC370WSP0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	780	片側 連結	LQC430WSP0 * 10XAP100-24V LQC430WSP0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	895	片側 連結	LQC490WSP0 * 10XAP100-24V LQC490WSP0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	1005	片側 連結	LQC550WSP0 * 10XAP100-24V LQC550WSP0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1115	片側 連結	LQC610WSP0 * 10XAP100-24V LQC610WSP0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1230	片側 連結	LQC670WSP0 * 10XAP100-24V LQC670WSP0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1340	片側 連結	LQC730WSP0 * 10XAP100-24V LQC730WSP0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1450	片側 連結	LQC790WSP0 * 10XAP100-24V LQC790WSP0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1565	片側 連結	LQC850WSP0 * 10XAP100-24V LQC850WSP0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1675	片側 連結	LQC910WSP0 * 10XAP100-24V LQC910WSP0 * 10XAPR100-24VD

6500K
(高出力)

10mm

透明力バー
(C)

970	96	720	17.3	1785	片側 連結	LQC970WSP0 * 10XAP100-24V LQC970WSP0 * 10XAPR100-24VD
1030	102	765	18.4	1900	片側 連結	LQC1030WSP0 * 10XAP100-24V LQC1030WSP0 * 10XAPR100-24VD
1090	108	810	19.4	2010	片側 連結	LQC1090WSP0 * 10XAP100-24V LQC1090WSP0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	2120	片側 連結	LQC1150WSP0 * 10XAP100-24V LQC1150WSP0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2235	片側 連結	LQC1210WSP0 * 10XAP100-24V LQC1210WSP0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2345	片側 連結	LQC1270WSP0 * 10XAP100-24V LQC1270WSP0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2455	片側 連結	LQC1330WSP0 * 10XAP100-24V LQC1330WSP0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2570	片側 連結	LQC1390WSP0 * 10XAP100-24V LQC1390WSP0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2680	片側 連結	LQC1450WSP0 * 10XAP100-24V LQC1450WSP0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2790	片側 連結	LQC1510WSP0 * 10XAP100-24V LQC1510WSP0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2905	片側 連結	LQC1570WSP0 * 10XAP100-24V LQC1570WSP0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	3015	片側 連結	LQC1630WSP0 * 10XAP100-24V LQC1630WSP0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	3125	片側 連結	LQC1690WSP0 * 10XAP100-24V LQC1690WSP0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3240	片側 連結	LQC1750WSP0 * 10XAP100-24V LQC1750WSP0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3350	片側 連結	LQC1810WSP0 * 10XAP100-24V LQC1810WSP0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K (高出力)	10mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			70	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM70WSP0 * 10XAP100-24V LQM70WSP0 * 10XAPR100-24VD
			130	12	90	2.2	210	片側 連結	LQM130WSP0 * 10XAP100-24V LQM130WSP0 * 10XAPR100-24VD
			190	18	135	3.2	315	片側 連結	LQM190WSP0 * 10XAP100-24V LQM190WSP0 * 10XAPR100-24VD
			250	24	180	4.3	420	片側 連結	LQM250WSP0 * 10XAP100-24V LQM250WSP0 * 10XAPR100-24VD
			310	30	225	5.4	525	片側 連結	LQM310WSP0 * 10XAP100-24V LQM310WSP0 * 10XAPR100-24VD
			370	36	270	6.5	625	片側 連結	LQM370WSP0 * 10XAP100-24V LQM370WSP0 * 10XAPR100-24VD
			430	42	315	7.6	735	片側 連結	LQM430WSP0 * 10XAP100-24V LQM430WSP0 * 10XAPR100-24VD
			490	48	360	8.6	835	片側 連結	LQM490WSP0 * 10XAP100-24V LQM490WSP0 * 10XAPR100-24VD
			550	54	405	9.7	940	片側 連結	LQM550WSP0 * 10XAP100-24V LQM550WSP0 * 10XAPR100-24VD
			610	60	450	10.8	1050	片側 連結	LQM610WSP0 * 10XAP100-24V LQM610WSP0 * 10XAPR100-24VD
			670	66	495	11.9	1150	片側 連結	LQM670WSP0 * 10XAP100-24V LQM670WSP0 * 10XAPR100-24VD
			730	72	540	13.0	1260	片側 連結	LQM730WSP0 * 10XAP100-24V LQM730WSP0 * 10XAPR100-24VD
			790	78	585	14.0	1360	片側 連結	LQM790WSP0 * 10XAP100-24V LQM790WSP0 * 10XAPR100-24VD
			850	84	630	15.1	1465	片側 連結	LQM850WSP0 * 10XAP100-24V LQM850WSP0 * 10XAPR100-24VD
			910	90	675	16.2	1570	片側 連結	LQM910WSP0 * 10XAP100-24V LQM910WSP0 * 10XAPR100-24VD
			970	96	720	17.3	1675	片側 連結	LQM970WSP0 * 10XAP100-24V LQM970WSP0 * 10XAPR100-24VD
			1030	102	765	18.4	1780	片側 連結	LQM1030WSP0 * 10XAP100-24V LQM1030WSP0 * 10XAPR100-24VD

6500K
(高出力) 10mm 乳白カバー
(M)

1090	108	810	19.4	1885	片側 連結	LQM1090WSP0 * 10XAP100-24V LQM1090WSP0 * 10XAPR100-24VD
1150	114	855	20.5	1990	片側 連結	LQM1150WSP0 * 10XAP100-24V LQM1150WSP0 * 10XAPR100-24VD
1210	120	900	21.6	2095	片側 連結	LQM1210WSP0 * 10XAP100-24V LQM1210WSP0 * 10XAPR100-24VD
1270	126	945	22.7	2200	片側 連結	LQM1270WSP0 * 10XAP100-24V LQM1270WSP0 * 10XAPR100-24VD
1330	132	990	23.8	2300	片側 連結	LQM1330WSP0 * 10XAP100-24V LQM1330WSP0 * 10XAPR100-24VD
1390	138	1035	24.8	2410	片側 連結	LQM1390WSP0 * 10XAP100-24V LQM1390WSP0 * 10XAPR100-24VD
1450	144	1080	25.9	2510	片側 連結	LQM1450WSP0 * 10XAP100-24V LQM1450WSP0 * 10XAPR100-24VD
1510	150	1125	27.0	2615	片側 連結	LQM1510WSP0 * 10XAP100-24V LQM1510WSP0 * 10XAPR100-24VD
1570	156	1170	28.1	2725	片側 連結	LQM1570WSP0 * 10XAP100-24V LQM1570WSP0 * 10XAPR100-24VD
1630	162	1215	29.2	2825	片側 連結	LQM1630WSP0 * 10XAP100-24V LQM1630WSP0 * 10XAPR100-24VD
1690	168	1260	30.2	2935	片側 連結	LQM1690WSP0 * 10XAP100-24V LQM1690WSP0 * 10XAPR100-24VD
1750	174	1305	31.3	3035	片側 連結	LQM1750WSP0 * 10XAP100-24V LQM1750WSP0 * 10XAPR100-24VD
1810	180	1350	32.4	3140	片側 連結	LQM1810WSP0 * 10XAP100-24V LQM1810WSP0 * 10XAPR100-24VD

* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)

** -10% min.
Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K (高出力)	16mm	透明カバー (C)				(ランプ単体)			
			110	6	45	1.1	110	片側 連結	LQC110WSP0 * 16XAP100-24V LQC110WSP0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	230	片側 連結	LQC210WSP0 * 16XAP100-24V LQC210WSP0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	340	片側 連結	LQC310WSP0 * 16XAP100-24V LQC310WSP0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	450	片側 連結	LQC410WSP0 * 16XAP100-24V LQC410WSP0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	570	片側 連結	LQC510WSP0 * 16XAP100-24V LQC510WSP0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	680	片側 連結	LQC610WSP0 * 16XAP100-24V LQC610WSP0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	790	片側 連結	LQC710WSP0 * 16XAP100-24V LQC710WSP0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	910	片側 連結	LQC810WSP0 * 16XAP100-24V LQC810WSP0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	1020	片側 連結	LQC910WSP0 * 16XAP100-24V LQC910WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1130	片側 連結	LQC1010WSP0 * 16XAP100-24V LQC1010WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1250	片側 連結	LQC1110WSP0 * 16XAP100-24V LQC1110WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1360	片側 連結	LQC1210WSP0 * 16XAP100-24V LQC1210WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1470	片側 連結	LQC1310WSP0 * 16XAP100-24V LQC1310WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1590	片側 連結	LQC1410WSP0 * 16XAP100-24V LQC1410WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1510	90	675	16.2	1700	片側 連結	LQC1510WSP0 * 16XAP100-24V LQC1510WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1810	片側 連結	LQC1610WSP0 * 16XAP100-24V LQC1610WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1930	片側 連結	LQC1710WSP0 * 16XAP100-24V LQC1710WSP0 * 16XAPR100-24VD

5000K (高出力)	16mm	透明カバー (C)	1810	108	810	19.4	2040	片側 連結	LQC1810WSP0 * 16XAP100-24V LQC1810WSP0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V / 全点灯時 / Ta25℃ / 10分点灯後)						** - 10% min. Ra80 min.

発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA _{dc}]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			110	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM110WSP0 * 16XAP100-24V LQM110WSP0 * 16XAPR100-24VD
			210	12	90	2.2	215	片側 連結	LQM210WSP0 * 16XAP100-24V LQM210WSP0 * 16XAPR100-24VD
			310	18	135	3.2	320	片側 連結	LQM310WSP0 * 16XAP100-24V LQM310WSP0 * 16XAPR100-24VD
			410	24	180	4.3	425	片側 連結	LQM410WSP0 * 16XAP100-24V LQM410WSP0 * 16XAPR100-24VD
			510	30	225	5.4	535	片側 連結	LQM510WSP0 * 16XAP100-24V LQM510WSP0 * 16XAPR100-24VD
			610	36	270	6.5	640	片側 連結	LQM610WSP0 * 16XAP100-24V LQM610WSP0 * 16XAPR100-24VD
			710	42	315	7.6	750	片側 連結	LQM710WSP0 * 16XAP100-24V LQM710WSP0 * 16XAPR100-24VD
			810	48	360	8.6	850	片側 連結	LQM810WSP0 * 16XAP100-24V LQM810WSP0 * 16XAPR100-24VD
			910	54	405	9.7	955	片側 連結	LQM910WSP0 * 16XAP100-24V LQM910WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1010	60	450	10.8	1065	片側 連結	LQM1010WSP0 * 16XAP100-24V LQM1010WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1110	66	495	11.9	1170	片側 連結	LQM1110WSP0 * 16XAP100-24V LQM1110WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1210	72	540	13.0	1275	片側 連結	LQM1210WSP0 * 16XAP100-24V LQM1210WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1310	78	585	14.0	1385	片側 連結	LQM1310WSP0 * 16XAP100-24V LQM1310WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1410	84	630	15.1	1490	片側 連結	LQM1410WSP0 * 16XAP100-24V LQM1410WSP0 * 16XAPR100-24VD

6500K (高出力)	16mm	乳白カバー (M)	1510	90	675	16.2	1600	片側 連結	LQM1510WSP0 * 16XAP100-24V LQM1510WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1610	96	720	17.3	1705	片側 連結	LQM1610WSP0 * 16XAP100-24V LQM1610WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1710	102	765	18.4	1810	片側 連結	LQM1710WSP0 * 16XAP100-24V LQM1710WSP0 * 16XAPR100-24VD
			1810	108	810	19.4	1920	片側 連結	LQM1810WSP0 * 16XAP100-24V LQM1810WSP0 * 16XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V／全点灯時／Ta25℃／10分点灯後)						
** -10% min. Ra80 min.									

発光色 (相関色温度)	配当ビツチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mAdc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品 名 * F・シールドフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
(ランプ 単体)									
6500K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	160	6	45	1.1	115	片側 連結	LQC160WSP0 * 25XAP100-24V LQC160WSP0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	230	片側 連結	LQC310WSP0 * 25XAP100-24V LQC310WSP0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	345	片側 連結	LQC460WSP0 * 25XAP100-24V LQC460WSP0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	455	片側 連結	LQC610WSP0 * 25XAP100-24V LQC610WSP0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	575	片側 連結	LQC760WSP0 * 25XAP100-24V LQC760WSP0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	690	片側 連結	LQC910WSP0 * 25XAP100-24V LQC910WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	800	片側 連結	LQC1060WSP0 * 25XAP100-24V LQC1060WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	920	片側 連結	LQC1210WSP0 * 25XAP100-24V LQC1210WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	1030	片側 連結	LQC1360WSP0 * 25XAP100-24V LQC1360WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1145	片側 連結	LQC1510WSP0 * 25XAP100-24V LQC1510WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1260	片側 連結	LQC1660WSP0 * 25XAP100-24V LQC1660WSP0 * 25XAPR100-24VD

6500K (高出力)	25mm	透明カバー (C)	1810	72	540	13.0	1375	片側 連結	LQC1810WSP0 * 25XAP100-24V LQC1810WSP0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.
発光色 (相関色温度)	配当ビッチ (LED間隔)	カバー (トップカバー)	ユニット長 [mm]	LED灯数 pcs	消費電流* [mA dc]	消費電力* [W]	全光束* ** [lm]	入出力	品名 * F・シェルフック M・マグネット FM・フック+マグネット N・無
6500K (高出力)	25mm	乳白カバー (M)	(ランプ単体)						
			160	6	45	1.1	105	片側 連結	LQM160WSP0 * 25XAP100-24V LQM160WSP0 * 25XAPR100-24VD
			310	12	90	2.2	215	片側 連結	LQM310WSP0 * 25XAP100-24V LQM310WSP0 * 25XAPR100-24VD
			460	18	135	3.2	325	片側 連結	LQM460WSP0 * 25XAP100-24V LQM460WSP0 * 25XAPR100-24VD
			610	24	180	4.3	430	片側 連結	LQM610WSP0 * 25XAP100-24V LQM610WSP0 * 25XAPR100-24VD
			760	30	225	5.4	540	片側 連結	LQM760WSP0 * 25XAP100-24V LQM760WSP0 * 25XAPR100-24VD
			910	36	270	6.5	645	片側 連結	LQM910WSP0 * 25XAP100-24V LQM910WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1060	42	315	7.6	755	片側 連結	LQM1060WSP0 * 25XAP100-24V LQM1060WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1210	48	360	8.6	865	片側 連結	LQM1210WSP0 * 25XAP100-24V LQM1210WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1360	54	405	9.7	970	片側 連結	LQM1360WSP0 * 25XAP100-24V LQM1360WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1510	60	450	10.8	1080	片側 連結	LQM1510WSP0 * 25XAP100-24V LQM1510WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1660	66	495	11.9	1185	片側 連結	LQM1660WSP0 * 25XAP100-24V LQM1660WSP0 * 25XAPR100-24VD
			1810	72	540	13.0	1290	片側 連結	LQM1810WSP0 * 25XAP100-24V LQM1810WSP0 * 25XAPR100-24VD
			* ±10% (測定条件 @Vin24.0V/全点灯時/Ta25℃/10分点灯後)						** -10% min. Ra80 min.

警告



- 取付け、取外し、照明装置交換時には必ず入力電源を切ってください。
(漏電、感電、火災、ケガなど事故の原因となります。)



- 製品を改造して使用することは止めて下さい。
(故障、発煙、発熱の原因となります。)



- 電線、又は絶縁処理部にキズを付けないで下さい。
(絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となります。)

注意

- 製品の取り付けは確実に行って下さい。(故障、発煙、発熱の原因となります。)
- 製品は屋内用であるため、屋外での使用は控え下さい。
- 点灯装置は適合電源を使用し、接続は確実に行って下さい。(故障、発煙、発熱の原因となります。)
- 取り付け時にはワイヤーを過度に引っ張ったり、無理な力を加えないで下さい。
- 振動や衝撃の多い場所では使用しないで下さい。(落下、感電、火災の原因となる可能性があります。)
- たわみやねじり等によるストレスが加わらないように取り扱い下さい。(破損、故障の原因となります。)
- 誤って落下させた製品は使用しないで下さい。(故障、発煙、発火の原因となることがあります。)
- 引火物や可燃物、腐食ガスの発生する付近には設置しないで下さい。
- 点灯中のLEDを直視しないで下さい。(目を傷めることがあります。)
- 取り扱い時は静電気対策をして下さい。(破損、故障の原因となることがあります。)
- 動作時に端子部に触れないで下さい。(感電、ケガの原因となります。)
- 紙や布など燃えやすいものを、照明装置の上に置いたり、かぶせたりしないで下さい。
(温度が高くなり、紙や布が焦げて火災の原因となることがあります。)

ご使用の注意

- 製品の取付けや表面清掃の際、表面カバー強く押さえつけないで下さい。
(表面カバーの潰れ、破損や性能劣化の原因となります。)
- 入力ワイヤーを長くすると、電圧降下のためLEDの輝度が低下し、点灯しない可能性があります。
負荷特性を考慮し、十分なマージンを付加した上で選定を行ってください。
- 製品の取り扱いの際には、ワイヤーを持たずに、製品本体を持って下さい。
- 高温多湿になる場所での使用は控え下さい。(輝度や寿命が著しく低下します。)
- 仕様書に記載された指定定格範囲内でご使用下さい。
- 光束や照度分布などは参考値です。目安としてお考え下さい。
- 個々のLED、ロットにより発色の違いが発生する場合がありますので、ご了承下さい。